



# SKY APOLLO Bi

Návod k použití padákového kluzáku APOLLO Bi

User Manual for APOLLO Bi

Benutzerhandbuch für den Gleitschirm APOLLO Bi

Manuel d'utilisation pour APOLLO Bi parapente



C7 / EIN / DÉ / ER

**Děkujeme**, že jste se rozhodli pro padákový kluzák Sky Paragliders.

Doufáme, že budete s tímto výrobkem spokojeni a přejeme Vám mnoho krásných letů. Důrazně doporučujeme, abyste si manuál před prvním letem důkladně přečetli. Pomůže Vám k rychlejšímu seznámení se s výrobkem.

**Thank you** for choosing APOLLO Bi Sky Paragliders.

We hope you will be satisfied with this product and wish you many happy flights. We strongly recommend that you read the manual before your first flight. This manual is designed to help you to quickly familiarize yourself with your glider.

**Danke** für die Wahl eines Produkts von Sky Paragliders.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden und wünschen Ihnen viele glückliche Flüge. Wir empfehlen dringend, das Handbuch vor dem ersten Flug zu lesen. Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, sich schnell mit dem Schirm vertraut zu machen.

**Merci** d'avoir choisi un produit Sky Paragliders.

Nous espérons que vous serez satisfait de ce produit et vous souhaitons de nombreux vols inoubliables. Nous vous recommandons fortement de lire le manuel avant votre premier vol. Ce manuel est conçu pour vous aider à vous familiariser rapidement avec votre parapente.

**Team Sky Paragliders**



# Apollo Bi<sup>2017</sup>

## CZ/EN/DE/FR

Obsah

Strana 5

Content

Page 13

Inhalt

Seite 21

Index

Page 29

# Obsah

Všeobecné informace .....	6
Profil pilota .....	6
Rozměry, nákresy a další technické údaje .....	6–8
Start, let a technika pilotáže .....	9–11
Údržba a kontroly .....	12
Kontakt .....	41
Rozpis šňůr APOLLO Bi PG, PPG .....	38–39



Česky >



## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato příručka odpovídá požadavkům normy EN 926-2:2013  
a LTF NFL II 91/09.

### Název modelu:

#### tandemový kluzák APOLLO Bi


- Název a adresa výrobce:  
Sky Paragliders a.s.  
Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika  
Tel.: +420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)
- Minimální a maximální vzletová váha: viz. technická data.
- Požadavky na rozsah účinnosti řízení: dle normy EN 926-2:2013.
- APOLLO Bi je výkonný XC tandemový kluzák pro zkušené tandemové piloty, kteří vlastní příslušnou licenci a mají dovednosti, aby létali s kluzáky kategorie C a vyšší.
- Kluzák APOLLO Bi je certifikován v kategorii B, kdy byly splněny všechny požadavky normy EN 926-2:2013 a LTF NFL II 91/09.
- Tato uživatelská příručka vešla v platnost dne 31. srpna 2017.

## PROFIL PILOTA

APOLLO Bi je kluzák s dobrou úrovní pasivní bezpečnosti.  
Odpovědnost za lety s pasažérem by měli na sebe brát pouze zkušení piloti.  
Krom platné licence by si měl pilot sjednat rovněž pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.


## ROZMĚRY, NÁKRESY A DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


- 1) Technický popis padákového kluzáku APOLLO Bi

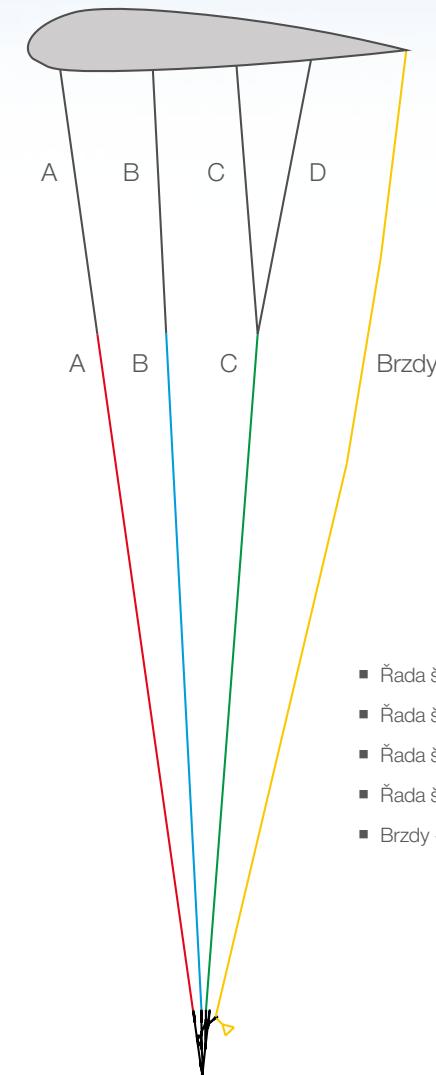

- Řada šňůr A – červená
- Řada šňůr B – modrá
- Řada šňůr C – zelená
- Řada šňůr D
- Brzdy – žlutá

## 2) Schéma vyvázání

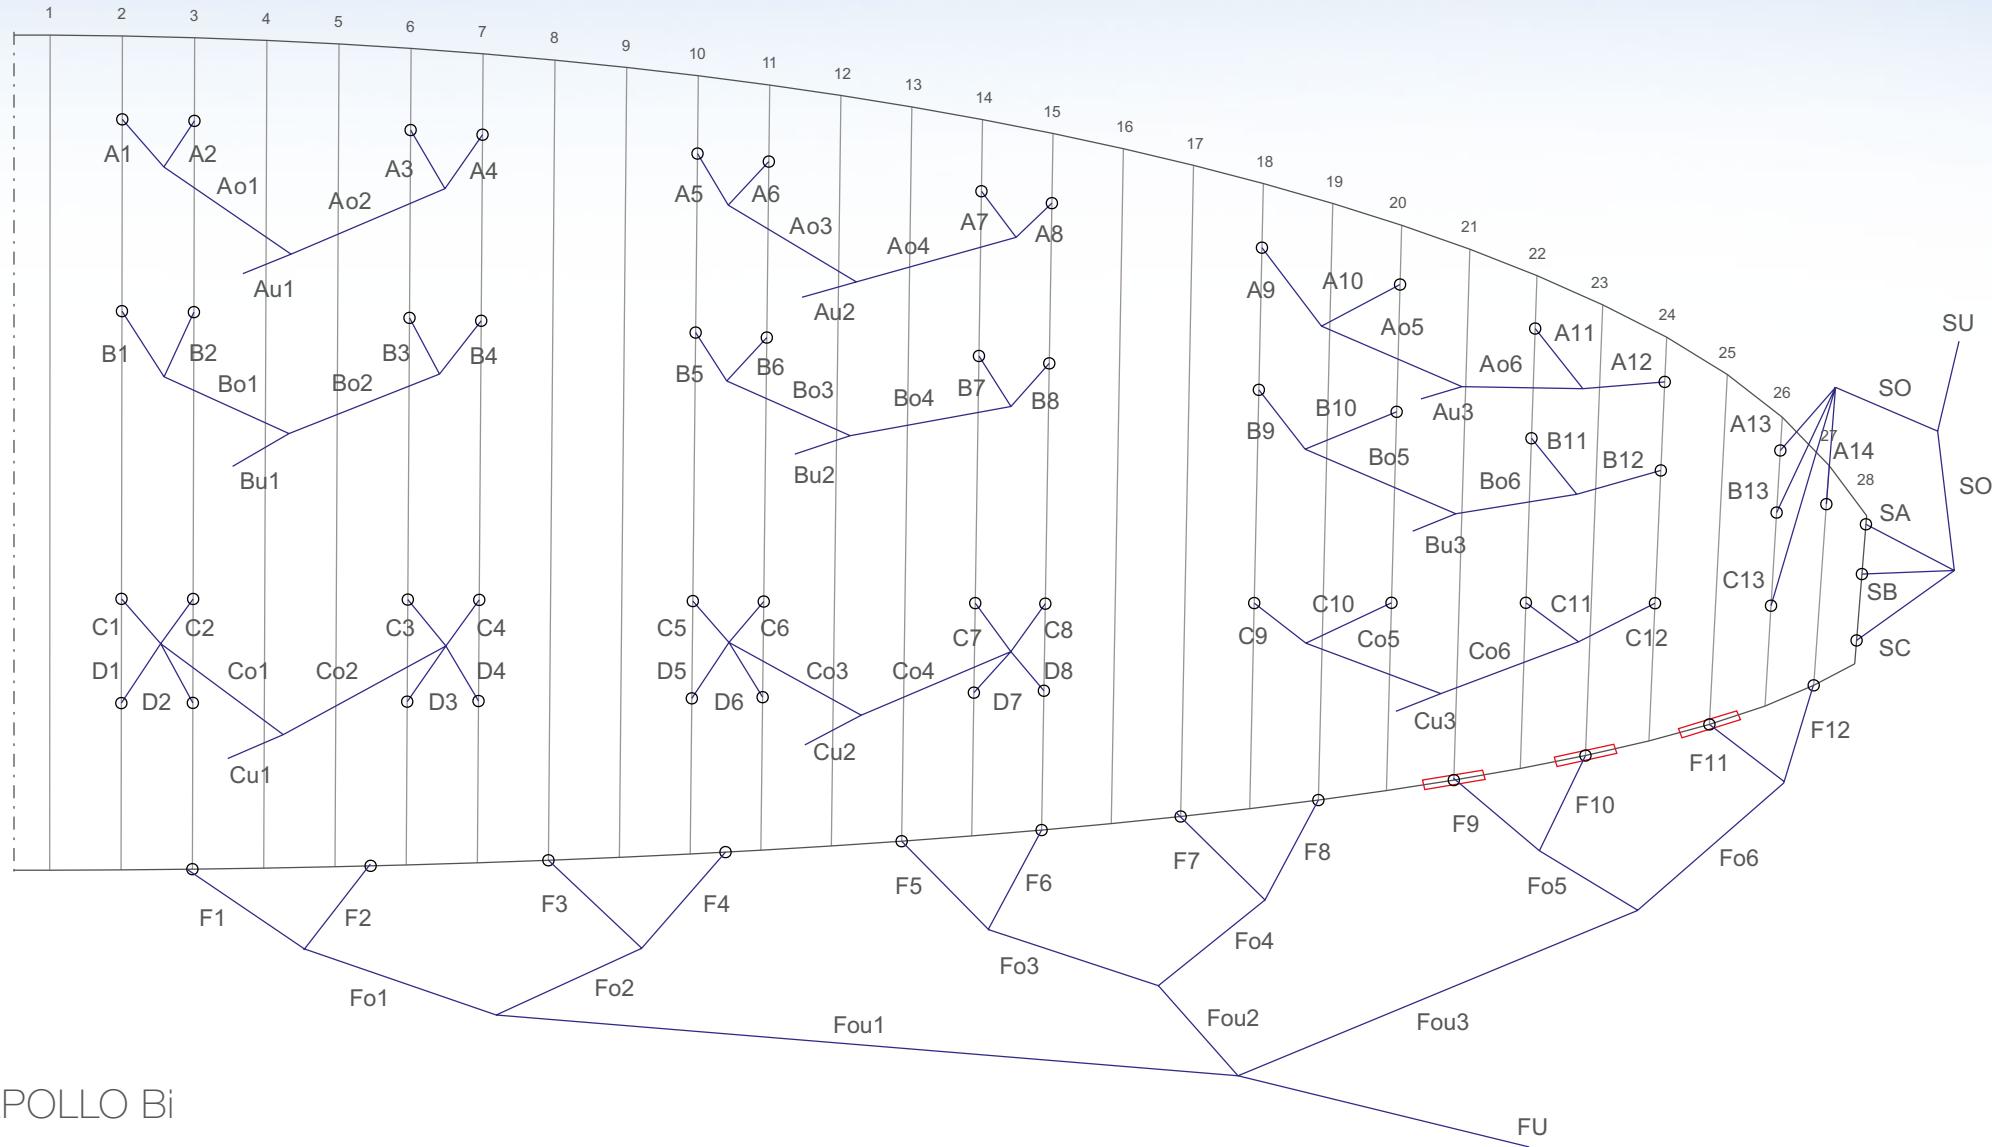

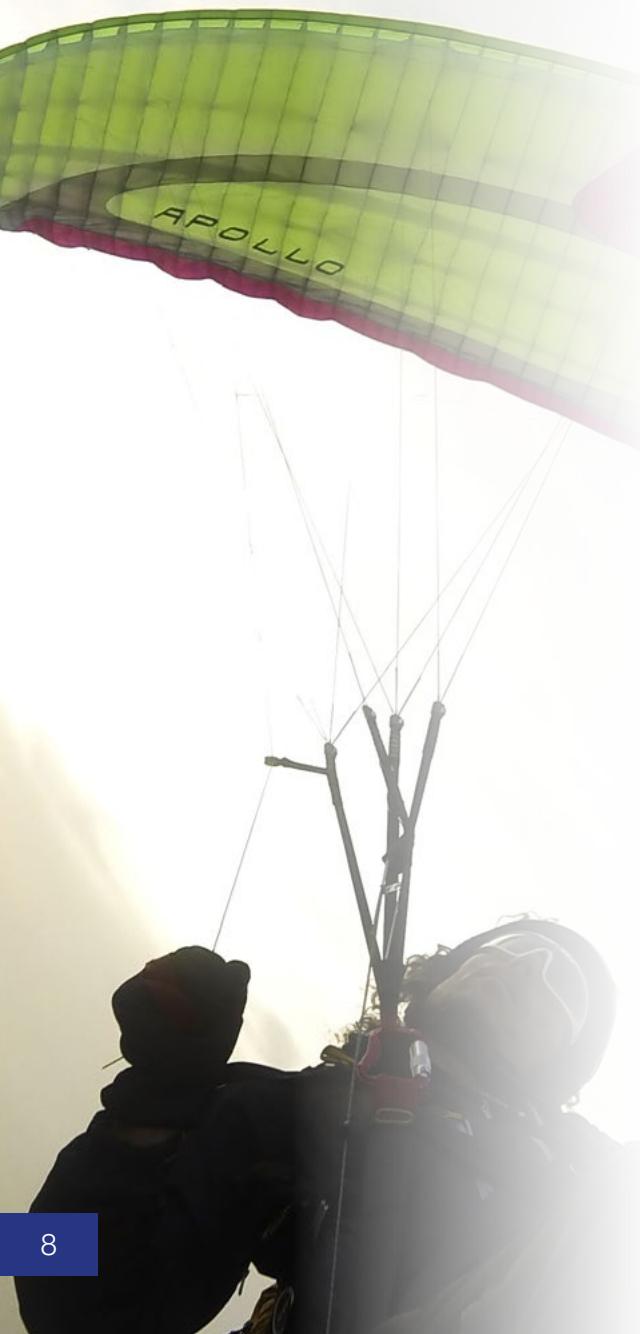

### 3) Schéma volných konců APOLLO Bi

#### Délka volných konců

s trimy v neutrální pozici:

- A 35,0 cm
- A' 35,0 cm
- C 35,0 cm
- D 35,0 cm

#### Délka volných konců


– vypuštěné trimy:

- A 35,0 cm
- A' 36,5 cm
- C 38 cm
- D 47 cm

#### Délka trimů

- 12 cm

Tolerance: +/- 0,5 cm

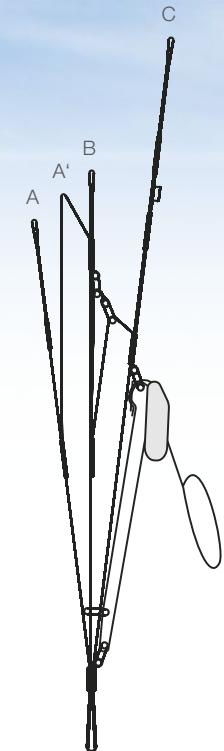

### 4) Technická data

- Rozpětí: viz technická data
- Projekční plocha: viz technická data
- Počet komor: viz technická data
- Volné konce: viz technická data
- Rozsah nastavení volných konců: viz schéma volných konců
- Speed systém: není součástí kluzáku**
- Řídící šňůry (řidičky) jsou nastaveny na správnou délku, pokud je to ale nezbytné, je možno je prodloužit až o 5 cm.
- Za žádných okolností by se neměly nastavovat na kratší délku než je původní nastavení.**
- Délka sňůr: viz schéma vyvázání a vývazová tabulka.
- Bokorys volných konců: viz nákres uvedený výše

APOLLO Bi	39	41
Plocha (m <sup>2</sup> )	38,5	41
Rozpětí (m)	14,49	14,95
Štíhlosť	5,45	5,45
Projekční plocha (m <sup>2</sup> )	33,88	36,08
Projekční rozpětí (m)	11,91	12,29
Projekční štíhlosť	4,19	4,19
Počet komor	55	55
Hmotnost kluzáku (kg)	7,15	7,6
Rozpětí hmotnosti (kg)	110-200	125-220
Certifikace	EN/LTF C	EN/LTF C

# START, LET A TECHNIKA PILOTÁŽE

Apollo Bi se řídí obdobně jako většina padákových kluzáků, přesto si dovolujeme upozornit na několik bodů, které vám umožní seznámit se s kluzákem rychleji.

## 1) Předletová kontrola

### Zkontrolujte:

- Zda není vrchlík natřen a vnitřní stavba (profily a diagonály) není poškozena.
- Zda nejsou poškozeny nebo zamotány šňůry.
- Zda nejsou spojovací karabinky u volných konců poškozeny a rádně zašroubovány.
- Zda nejsou poškozeny nebo zamotány volné konce.
- Zda jsou trimy souměrně nastaveny.
- Zda je každá řidička rádně připevněna a zda šňůra vede přes kladku na správné straně volného konce.

## 2) Start

Rozložte vrchlík tak, aby jeho náběžná hrana opisovala tvar podkovy. Uchopte řadu A volných konců co nejbliže u spojovacích karabinek a šňůry mírně napněte. Měli byste stát přesně ve středu křídla. Při startu s mírným protivětrem nebo v bezvětrí bude APOLLO Bi stoupat nad hlavu rychle a plynule. Při startu je potřeba stále udržovat ruce s karabinami správně orientované k pozici těla; pokud budou ruce zůstávat příliš vzadu nebo příliš vpředu, nebude start proveden čistě. Je důležité, aby těžiště těla bylo před Vašimi nohami během nafukování kluzáku, aby tlak na volné konce zůstával konstantní.

Při silnějším větru je možno použít křížovou techniku. Apollo Bi generuje hodně vztlaku a vzedmutí by mělo být prováděno postupně a čistě.

Pokud vrchlík při stoupání nad hlavu stále korigujete, máte možnost jej snadno zkонтrolovat, a vyhnete se brzdění ve chvíli, kdy budete mít vrchlík přesně nad hlavou. Podle toho, v jak silném větru startuje nebo v závislosti

na svahu, z jakého se rozbíháte, použijte adekvátně brzdy. Snadněji tak odstartujete.

## 3) Přistání

Vzhledem k tomu, že APOLLO Bi je kluzák s výjimečným poměrem klouzání, je nutno s touto skutečností počítat již při přiblížení na přistání. APOLLO Bi je křídlo s rychlými a přesnými odezvami reagující i na drobné reakce řidiček – přebrzdění kluzáků může vyústit ve významné reakce vrchlíku. Doporučujeme proto, abyste s kluzákem poprvé startovali za mírných podmínek a na terénu, který dobře znáte.

Při letu v režimu opačného gardu řízení (uvolňování přebrzděné strany) budete mít více času provést všechny manévry na přiblížení v klidu a pohodě a vyhnete se případnému kyvadlovému pohybu vrchlíku způsobenému razantními zásahy do řízení.

**Upozornění:** Opačný gard řízení znamená, že letíte na padáku, který brzdíte asi na 30 % celkového rozsahu řízení a zatačíte tak, že uvolňujete řízení na venkovní straně zatačení.

Pokud těsně před přistáním padák zrychlíte, docílíte efektivního podrovnání a přistanete velmi jemně.

## 4) Zatačení

Padákový kluzák APOLLO Bi byl konstruován tak, aby snadno a přesně zatačel a aby jej bylo možno snadno ustředit ve stoupání i bez tzv. aktivní pilotáže.

Opačný gard řízení (viz výše) kluzák zpomalí, ale zároveň jej stabilizuje a zmenší případné boční výkyvy. Padák sám zatačí při použití asi 30 % z celkového rozsahu řízení. Při létání ve stoupání je možno jej efektivně zpomalit a vystředit tak stoupání s co největší plochou vrchlíku (točení naplocho) při použití asi 15 % celkového rozsahu řízení.

## 5) Vyklesávací techniky

Mezi nejběžnější techniky patří to, že odletíte do prostoru mimo stoupání; pokud je ale z jakéhokoliv důvodu nutné, abyste okamžitě a rychle vyklesali, použijte některou z níže popsaných technik.

### Velké uši (Symetrické zaklopení stabilizátorů)

- Za vnější šňůru A řady táhněte tak dlouho směrem dolů, až se konec stabilizátoru samy zaklopí. Doporučujeme provádět každé „uchoo“ postupně a ne obě současně.
- Šňůry zaklopeného stabilizátoru držte v rukou, jinak dojde k znovuotevření stabilizátorů.
- V závislosti na velikosti zaklopení dosáhnete opadání asi 3 – 4 m/s. Jakmile uvolníte šňůry, vrchlík se spontánně otevře. Samovolné otevření zaklopených uší můžete výrazně urychlit použitím brzd, kterými jemně „zapumpujete“. Při pumpování pomocí brzd dávejte pozor, abyste padák nepřetáhli (symetrické přetažení). Můžete tomu předejít tím, že se naučíte vypouštět každou stranu zvlášť.

### Spirála

APOLLO Bi je křídlo, které ochotně reaguje na sebemenší zásah do řízení. Chcete-li padák uvést do spirály, postupně stáhujte řízení, až asi na 35 % z celkové dráhy řízení, a v této poloze řidičku nechejte. Rychlosť otáčení se postupně zvyšuje, zvyšuje se tlak ve stažené řidičce a zvyšuje se odstředivá síla. Úhel natočení křídla nebo rychlosť klesání můžete upravit tím, že povolíte nebo přitáhnnete řidičku o několik centimetrů.

Pokud tento manévr zvládnete, můžete jej využít pro klesání více než 10 m/s. Pokud vrchlík uvádíte do spirály prudkými pohyby, nebo uvádění náhlé ukončíte, může se padák dostat do režimu negativní zatačky (spin).

**Upozornění:** Dobře provedená spirála není jednoduchým manévrem. Kinetickou energii, kterou získáte při letu v tomto režimu, je nutno zvládnout a výstup ze spirály musí být plně řízeným postupem. Příliš velké přenesení váhy ve směru otáčení nebo příliš agresivně provedená spirála, může vést kluzák k tomu, že ve spirále zůstane.



#### B-line stall (Stažení B řady volných konců)

Uchopte popruhy řady B volných konců a symetricky je stáhněte. Vrchlík se tak uvede do režimu přetažení (stall) – před tím, než je ale v tomto režimu stabilní, počítejte s tím, že mírně poskočí směrem dozadu. Klesání dosahuje hodnot 6 – 8 m/s. Režim ukončíte tak, že vypustíte popruhy plynulým a rychlým pohybem. Hned, jak se popruhy dostanou do standardní konfigurace, APOLLO Bi se vrátí do normálního letového režimu. V případě, že nevypustíte B-stall korektně, je možné, že zůstane v tzv. padákovém režimu (deep stall). V tomto případě stáhněte A řadu volných konců asi o 4 – 5 cm.

**Upozornění:** Na rozdíl od velkých uší a spirály, při použití B stallu není padák v letovém režimu, ale v režimu přetažení.

Z tohoto důvodu by B-stall nikdy neměl být proveden blízko nad zemí.

#### 6) Výkon a použití brzd

APOLLO Bi dosáhne nejlepšího klouzání při standardní rychlosti bez použití brzd – asi 37 – 38 km/h. Minimálního opadání dosáhnete při použití asi 15 % z celkového rozsahu řízení.

Pokud použijete více jak 30 % rozsahu řízení, dojde ke zhoršení aerodynamických vlastností a úměrně tomu vzroste síla v řízení.

Pokud řízení výrazně „ztvrdne“, považujte to za poslední varování před přetažením (impeding stall). Tato situace může nastat, pokud použijete 100 % rozsahu řízení. V běžném letovém režimu s ohledem na maximální výkon a bezpečnost je vhodné používat brzdy v horní třetině rozsahu řízení.

#### 7) Postup pro nastavení trimů

Vás APOLLO Bi je opatřen trimy. Před startem vždy zkонтrolujte symetrické nastavení trimů!

#### Dotažené trimy (volné konce řady C & D jsou kratší než A & B)

**doporučujeme v těchto situacích:**

- Start v prudkém svahu
- Let s těžkým pasažérem (celková letová hmotnost cca. 160–190 kg)
- Let v termice – pro maximální pohodlí a účinnost v termice

#### Povolené trimy (volné konce řady C & D jsou delší než A & B)

**doporučujeme v těchto situacích:**

- Start v malém svahu
- Let s lehkým pasažérem (celková letová hmotnost cca. 120–150 kg)
- Pro zvýšení letové rychlosti

APOLLO Bi vybaven novým systémem "Tab tidy" s magnetem. Za letu s trimy nastavenými na nižší rychlosť, se volná část popruhu trim systému pohodlně připíná na magnet, aby zbytečně nevadil při řízení.

#### 8) Asymetrické nebo čelní zaklopení

Během testování se ukázalo, že kluzák APOLLO Bi vychází z režimu zaklopení samovolně, nicméně, zejména v případech asymetrického i čelního zaklopení, doporučujeme aktivní pilotáž. Minimalizujete tak ztrátu výšky a výchylka ze směru letu bude minimální.

##### **V případě čelního zaklopení (symetrické zaklopení):**

- Krátce symetricky padák přibrzděte, znovuotevření se tak významně zrychlí.
- Brzdy zase plynule ale rychle uvolněte.

##### **V případě asymetrického zaklapnutí:**

- Vykloňte se v sedačce na opačnou stranu, než je zaklapnutá část vrchlíku, a stejnou stranu mírně a citlivě přibrzděte.
- Zaklopenou stranu vrchlíku můžete rychleji znova otevřít, pokud jedním rázným pohybem řidičky zaklopenou stranu „vyklepete“.

## 9) Full stall (Symetrické přetažení)

Zajistých meteorologických podmínek nebo při zvláštním režimu letu může u vrchlíku dojít k symetrickému přetažení (full stallu). Jedná se obtížný režim a jeho řízení a vybíráni nepatří k těm jednoduchým. V případě, že k přetažení dojde ve výšce menší než je 100 metrů, doporučujeme okamžitě použít záložní padák.

### Hlavní příčiny přetažení:

- Špatně načasované nebo příliš hrubé stahování řízení v okamžiku, kdy padák neletí na dostatečné dopředné rychlosti (například ve chvíli, kdy křídlo vychází ze spirály anebo ve chvíli, kdy se teprve rozbití po vypuštění „B-stallu“).
- Promočená nebo úplně mokrá náběžná hrana (při dešti nebo po průletu mrakem), při které kapky vody znehodnocují profil náběžné hrany a aerodynamické vlastnosti křídla. Podobný problém může nastat při neúměrně vysoké porozitě na tkanině náběžné hrany.

**Ať už k přetažení dojde z jakéhokoliv důvodu, může se přetažení projevit jako symetrické přetažení nebo jako negativní zatáčka (spin).**

**V obou případech doporučujeme podobnou reakci:**

- V případě, že došlo k tomuto režimu ve výšce vyšší než je 100 metrů a pilot si je jistý, že dokáže kluzák vystoupit z tohoto režimu, tedy umí uvézt křídlo do úplného přetažení, stabilizovat je a pak je progresivně vypustit, pak je vhodné zvolit toto řešení.
- V případě, že k tomuto režimu dojde pod 100 metrů výšky nebo v případě, že si pilot není jistý, že umí pomocí symetrického přetažení kluzák stabilizovat, pak doporučujeme bez váhání použít záložní padák.

## 10) Let bez možnosti použít brzdy (řízení)

V případě, že dojde k poškození kladky nebo šňůry řízení, je možno padák stále ovládat pomocí řady C volných konců (poslední popruh v řadě). Činnost ovládání pomocí C popruhů je třeba pečlivě sledovat a hlídat, protože vzhledem k umístění poutek této řady je řízení C popruhy mnohem účinnější a k deformaci kluzáku může dojít dříve.

**Tip:** Tento způsob řízení trénujte, abyste byli připraveni na případné poškození řidiček!

## 11) Poznámky k testování a certifikačním letům

Všechny certifikační režimy se provádějí nad vodou za stabilního počasí a v neturbulentní vzduchové hmotě, za standardního tlaku, teploty a vlhkosti. Manévry provádějí profesionální piloti, kteří jsou trénováni na to, aby jakoukoliv nepředvídatelnou reakci padáku dokázali vyřešit. Výsledky testů a protokoly o letech jsou k dispozici na našich webových stránkách ([www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)).

## 12) Nastavení sedačky

Testovací lety byly provedeny na sedačkách s ABS systémem a byly nastaveny dle níže uvedené tabulky:

	Výška závěsů sedačky	Rozteč závěsných bodů
APOLLO Bi	44 cm	55 cm

Při létání doporučujeme nastavit sedačku co nejbliže hodnotám, které byly na sedačkách při testech.

Příliš datazený ABS systém nebo použití křížových popruhů na sedačce může vést k nebezpečí „twistu“. Příliš volně nastavené popruhy potom k tomu, že pilot nadměrně přepadává na zaklopenou stranu křídla.

# ÚDRŽBA A KONTROLY

## 1) Tipy pro údržbu

Životnost kluzáku je významně ovlivněna péčí, jakou mu věnujete.

- Vyhnete se nadmernému opotřebení při startu nebo přistání a vyhněte se padání vrchlíku natlakovanou náběžnou hranou přímo do země (například při nácviku startů a nezvládnutému předstřelu). Při přesunování na start netahejte tkaninu vrchlíku po zemi.
- Vyhnete se nadmernému vystavování vrchlíku na přímé sluneční světlo.
- Při balení se vyhněte všem technikám, které mohou poškodit výztuhu profilu nebo snížit celkovou tuhost profilu a vnitřní konstrukce. Pokud chcete křídlo užívat v maximální možné životnosti, doporučujeme jej nebalit do „quick packů“ nebo jakékoliv formy „carry all bagů“. Materiál se neúměrně poškozuje třením a snižuje se jeho životnost.
- Padák vždy balte do obalu a dbejte na to, aby tkaninu křídla nepoškodila karabina nebo zámek sedačky nebo například zip na batohu.
- Neskladujte padák vlhký. Pokud se dostane vrchlík do kontaktu se slanou vodou, okamžitě jej opláchněte sladkou vodou. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
- Padák nesušte na přímém slunečním svitu a vždy jej sušte na dobře větraném místě.
- Pravidelně z vrchlíku odstraňujte všechny cizí předměty – písek, kamínky, živočišné či rostlinné zbytky. Větvíčky, písek, oblázky, atd... poškozují tkaninu a organické nečistoty rostlinného nebo živočišného původu (hmyz) mohou ve vrchlíku plesnivět.

### Výměna trimu

U všech typů trim systému je běžné, že se po mnoha hodinách letů s častým přenastavováním část popruhů opotřebuje. To může v konečném efektu způsobit, že trim systém prokluzuje v samotném kameťu, pokud je zatížen. Tento jev je běžný pro kterýkoliv trim systém, který byl velmi zatěžován a u kterého došlo k opotřebení, jako např. u komerčních pilotů.

Trimy u APOLLO Bi byly speciálně navrženy tak, aby byla jejich opotřebená část lehce vyměnitelná.

#### Způsob výměny

Uvolněte suchý zip zpod ochranného obalu spony.



Vyjměte magnet ze žluté kapsičky.



Vyjměte pomocnou šňůru.



Vyjměte popruh s kameťem (viz obr.) a vyměňte ho za nový v opačném sledu. Ujistěte se, že jste magnet vrátili zpět do kapsičky na stejně místo správnou polaritou tak, aby nemohl vypadnout.



Doporučujeme nejdříve zcela vyměnit jeden kus z páru, abyste mohli použít druhý jako referenci pro porovnání.



Kompletní volné konce (viz obr.)

## 2) Kontroly

#### Před dodáním:

- Kluzák prošel celou řadou kontrol již při samotné výrobě a výrobce jej řádně zkontoval. Je dodáván se stejným nastavením řidiček jako během certifikace.

#### Pravidlené kontroly a opravy:

- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby byl kluzák zkontoval každé 2 roky, po 100 nalétaných hodinách, nebo pokud dojde k sebemenší změně letových vlastností.

Tuto kontrolu by měl provést výrobce či autorizovaný odběratel. Před odesláním kluzáku ke kontrole kontaktujte svého dovozce nebo prodejce.

## 3) Záruka

Na padákový kluzák APOLLO Bi je poskytována standardní záruka na jakoukoliv výrobní vadu po dobu 2 let od data prodeje koncovému pilotovi.

#### Záruka se ovšem nevtahuje na:

- Poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného zacházení, nedodržení pravidel pro běžnou údržbu, používání v nevhodných podmírkách nebo v důsledku přetěžování.
- Záruka se rovněž nevtahuje na opotřebení a na poškození v důsledku nesprávné techniky pilotáže

Máte-li nějaké dotazy týkající se informací v této příručce, obraťte se na svého prodejce SKY.


Sky Paragliders a.s.

Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika

Tel.: +420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)

# Contents

General Information .....	14
Pilot Profile .....	14
Dimensions, Diagrams and Characteristics .....	14–16
Take-Off, Flight and Flying Techniques .....	17–19
Maintenance and Checks .....	20
Contact .....	41
Line plan APOLLO Bi PG, PPG .....	38–39

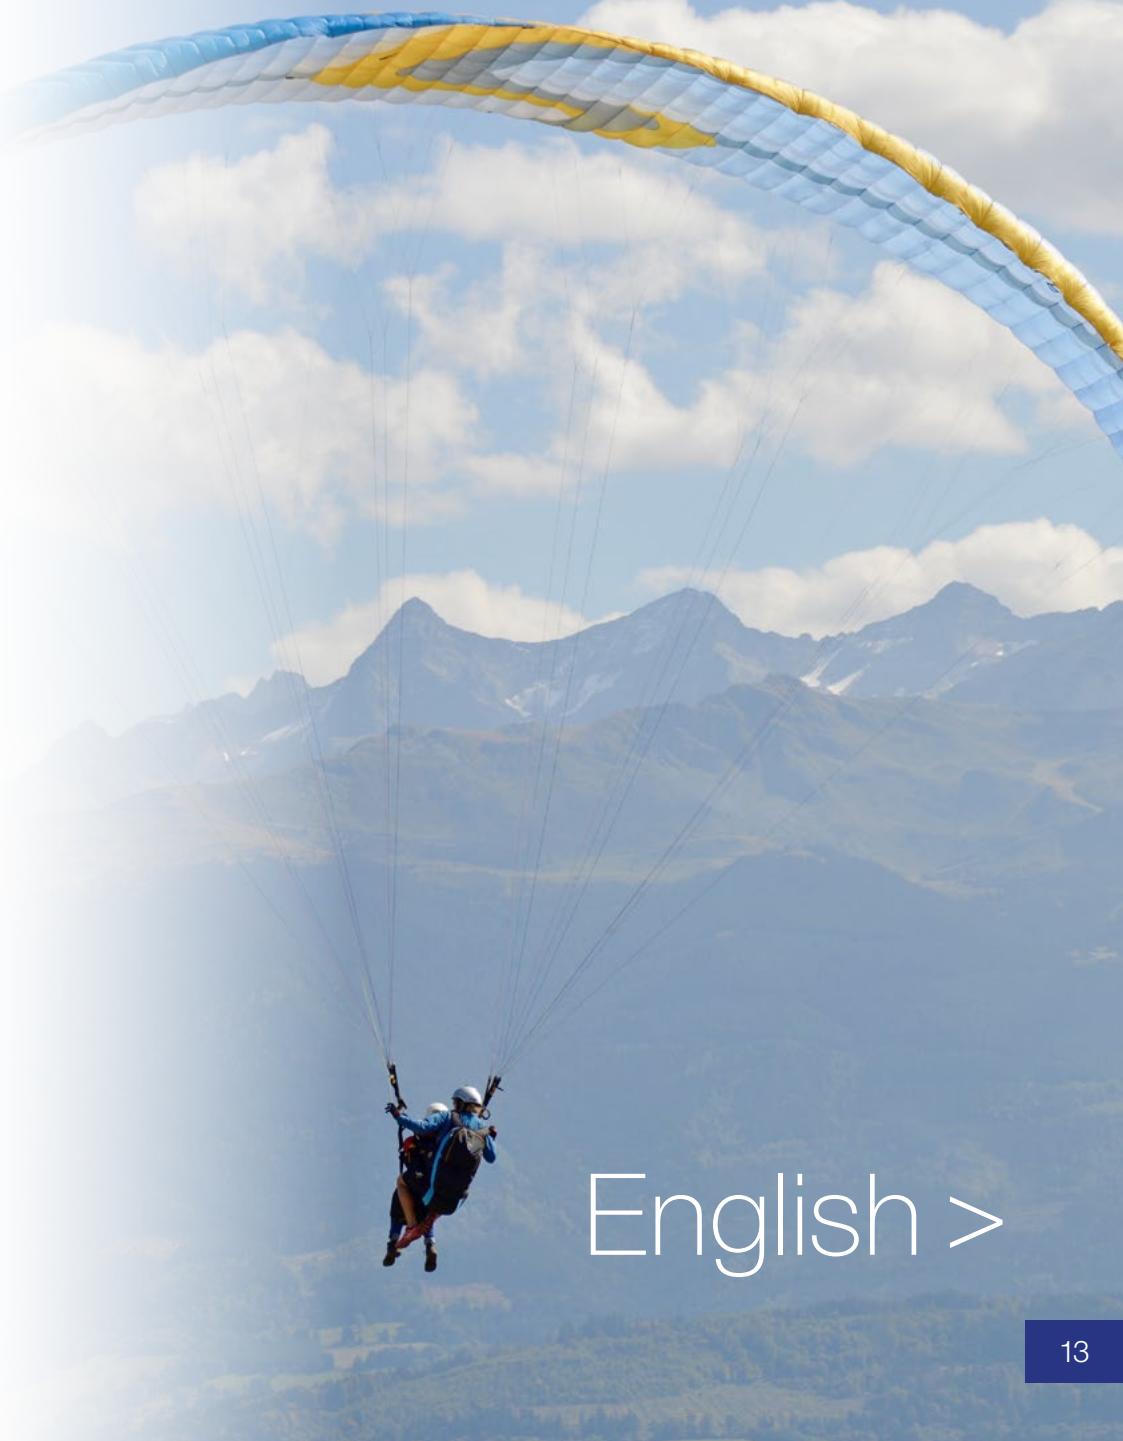

English >



## GENERAL INFORMATION

Note: This guide conforms to requirements specified by EN 926-2:2013 as well as LTF NFL II 91/09 for user manuals.

### Model name:

#### tandem paraglider APOLLO Bi

- Name and address of manufacturer:  
Sky Paragliders a.s.  
Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic  
Tel. 00420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)
- Total minimum and maximum weights in flight: see the technical data.
- Maximum brake range at maximum take-off load: conforms to EN 926-2:2013.
- APOLLO Bi is a performance XC tandem glider for experienced tandem pilots who hold the appropriate license and who have the skills to fly C category gliders or above.
- APOLLO Bi has been certified in category C, having met all the requirements of EN 926-2:2013 and LTF NFL II 91/09.
- This user manual version is dated 31. August 2017.


## LEVEL OF CONTROL REQUIRED

The responsibility of flying with a passenger should only be undertaken by pilots with adequate flying experience.

As well as holding a license issued by the pilot's National Federation or Association, the pilot shall also have adequate liability insurance covering all risks to third parties relating to tandem paragliding activities.


## DIMENSIONS, DIAGRAMS AND CHARACTERISTICS

### 1) Cross-Section of APOLLO Bi

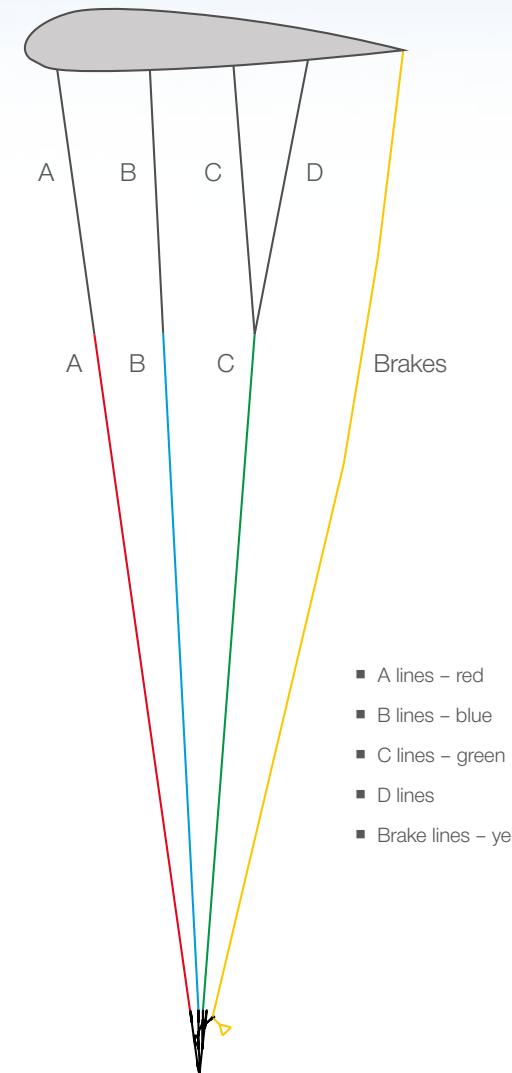

- A lines – red
- B lines – blue
- C lines – green
- D lines
- Brake lines – yellow

## 2) Line plan

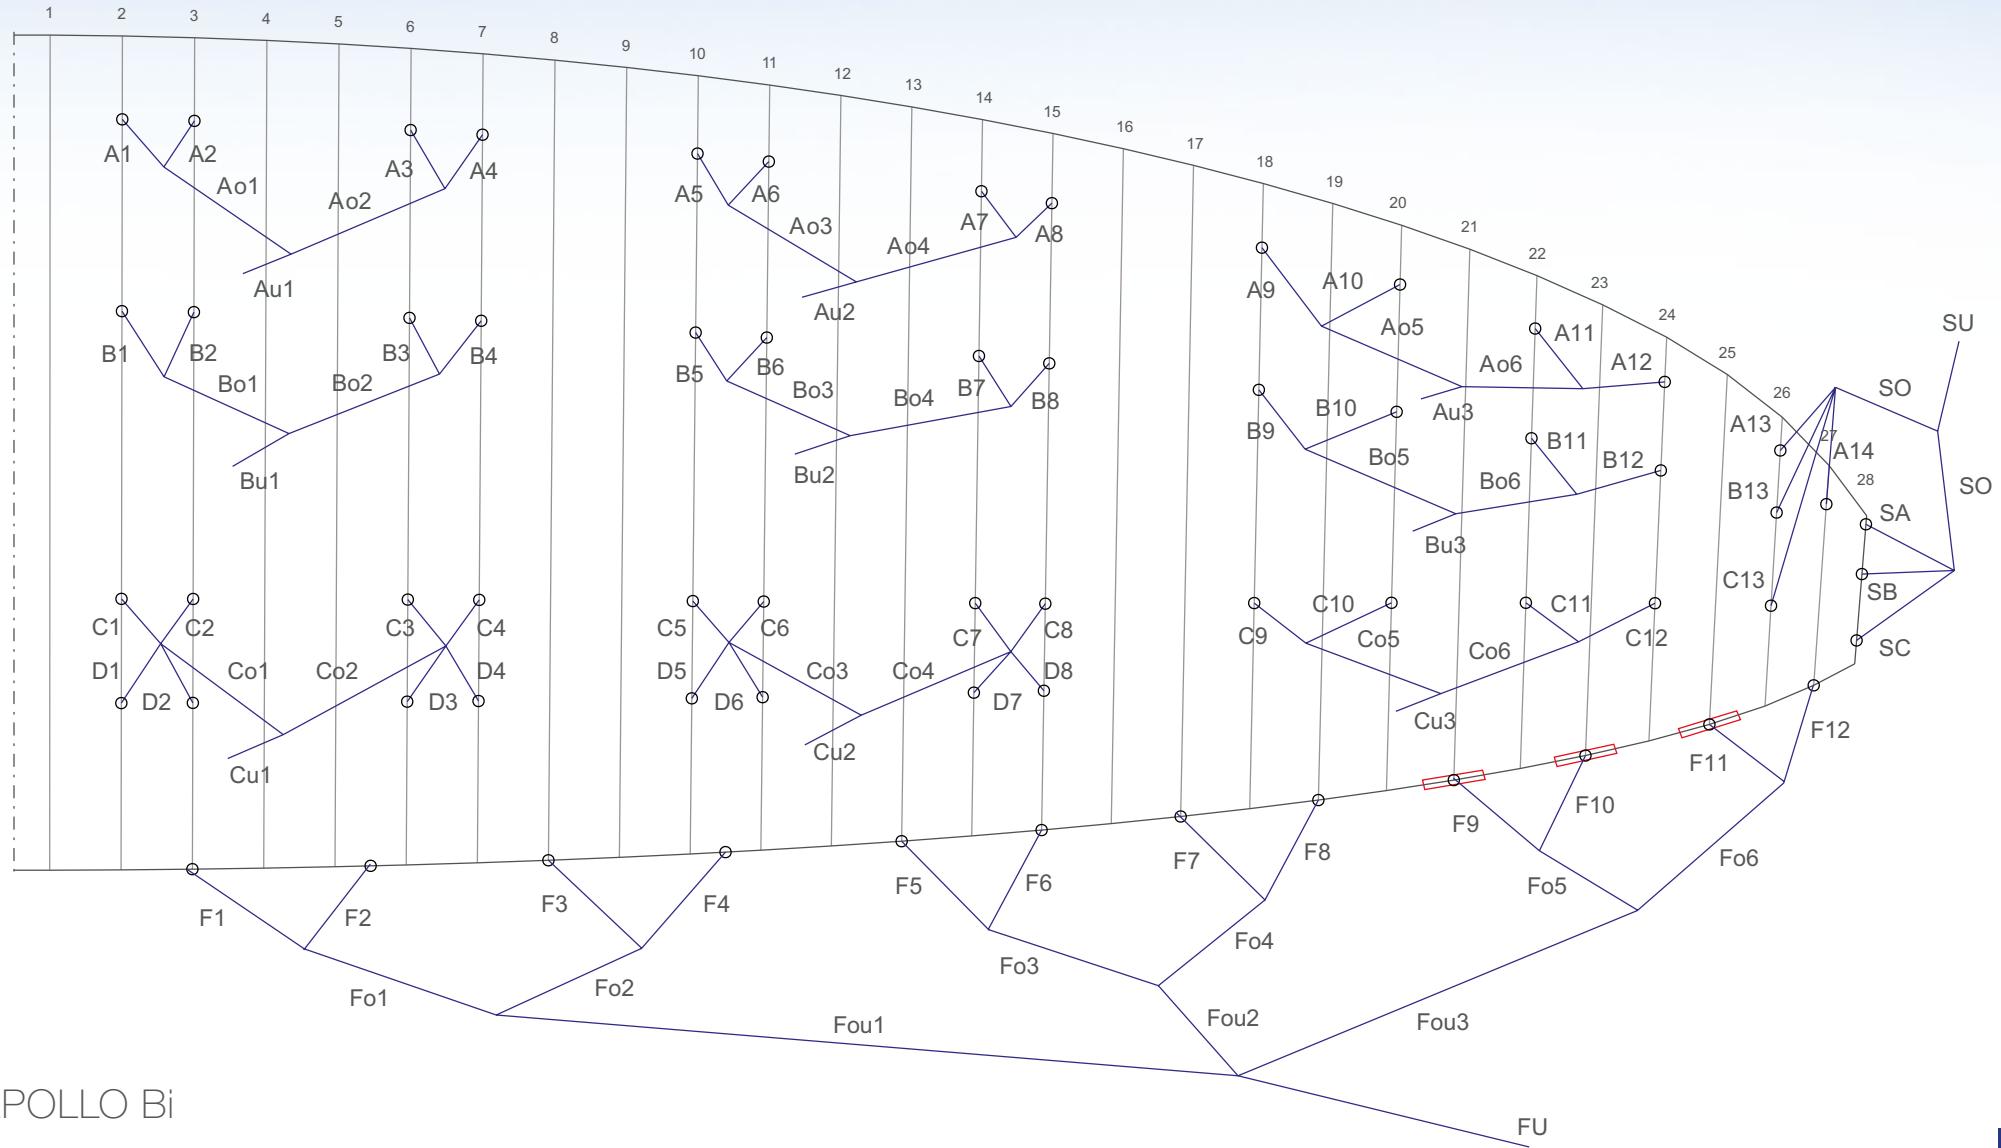



### 3) Risers Diagram APOLLO Bi

#### Length of risers

- trimmers in neutral position (cm):

- A 35,0 cm
- A' 35,0 cm
- C 35,0 cm
- D 35,0 cm

#### Length of risers


- released trimmers (cm):

- A 35,0 cm
- A' 36,5 cm
- C 38 cm
- D 47 cm

#### Length of trimmers

- 12 cm

Tolerance: +/- 0,5 cm

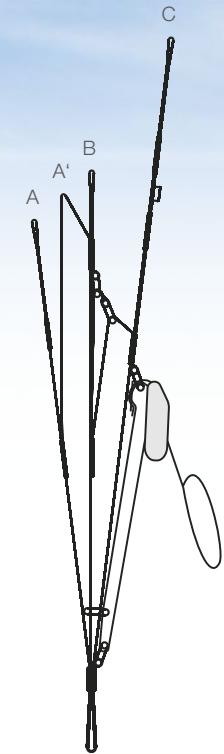

### 4) Technical Data

- Flat span: see specifications.
- Projected area: see specifications.
- Number of Cells: see specifications.
- Risers: see specifications.
- Riser adjustment range: refer to Riser Diagram APOLLO Bi.
- **Speed system: no speed system on APOLLO Bi.**
- The brakes are adjusted to the correct length. Depending on pilot preferences, they can be lengthened by up to 5 cm.
- Under no circumstances shall they be made shorter than the original setting.**
- Line length: check line plan and line table.
- Risers length: Refer to Risers Diagram APOLLO Bi.

APOLLO Bi	39	41
Layout surface (m <sup>2</sup> )	38,5	41
Layout span (m)	14,49	14,95
Layout aspect ratio	5,45	5,45
Projected surface (m <sup>2</sup> )	33,88	36,08
Projected span	11,91	12,29
Projected aspect ratio	4,19	4,19
Number of cells	55	55
Weight of the glider (kg)	7,15	7,6
Take-off weight (kg)	110-200	125-220
Certification	EN/LTF C	EN/LTF C

# TAKE-OFF, FLIGHT AND FLYING TECHNIQUES

In general, characteristics of the APOLLO Bi are conventional when compared to other paragliders. However, listed below are several points to help you become better acquainted with your new glider:

## 1) Pre-flight Checks

- Check the envelope for damage to top and bottom surfaces, the internal structure (ribs, diagonals) and seams.
- Check that the lines are not damaged or tangled.
- Check that the quick-links which connect the lines to the risers are undamaged and correctly tightened.
- Check that the risers are not damaged or twisted.
- Check that the trimmers are symmetrically adjusted.
- Check that the brake handles are correctly attached and that each line runs freely through the pulley.

## 2) Take-off

Lay out the paraglider with the leading edge in a horseshoe shape. Holding the A risers close to the quick links move away from the glider until the lines are tight. You should now be perfectly centred with respect to your wing.

In nil wind or a light headwind, with the lines tight, take several positive strides. The APOLLO Bi will rapidly inflate and rise over your head. Do not pull the risers too hard, either forward or down as this could cause a collapse of the leading edge. It is important that the centre-of-gravity of your body remains in front of your feet during inflation of the glider so that the load through the risers remains constant.

In stronger wind, APOLLO Bi can be launched using the reverse launch technique of your choice. APOLLO Bi generates a lot of lift and the inflation should be performed progressively and smoothly.

A controlled inflation avoids having to use excessive amounts of brake and allows you to visually check the wing and lines during the last phase of the launch, before acceleration to take-off speed. Depending on the wind conditions or the slope, judicious use of the brakes may assist a cleaner launch.

## 3) Landing

Due to the exceptional glide of the APOLLO Bi, extreme caution is recommended during approach and landing. The APOLLO Bi is an extremely agile and sensitive glider. A brake input may initiate a significant glider reaction. It is therefore recommended that first flights are performed in a familiar environment, from a large launch site and under stable meteorological conditions.

An advantage of negative steering is that there is more time for manoeuvres to be performed precisely, resulting in reduced pendulum motion of the paraglider.

**Reminder:** Negative steering involves slowing the glider by applying brakes symmetrically to about 30% of the maximum range, then effecting a turn by releasing the outside brake.

Speeding up just prior to landing allows a more effective flare and a gentler touch-down.

## 4) Turning

The APOLLO Bi is designed to turn efficiently and will core thermals without the need for weight-shift piloting.

Negative steering (see above) slows the paraglider in level flight and can reduce excessive roll during turn reversals. Your glider is not only designed to turn rapidly (with approx. 30% brake) but also to fly slowly in order to help identify areas of lift. It will also effect a flatter turn (with 15% brake) to minimize sink rate during the turn. Symmetrical brake-input at 20-30 % enables you to control the glider – to brake further if the canopy pitches forward and to release when if the canopy pitches backwards.

## 5) Rapid Descent Techniques

As a general rule, to descend, fly away from areas of lift. If you are taken unawares by the development of conditions or you need to descend more rapidly, you may consider using the following techniques to increase your sink rate.

### Big Ears

- Pull the outside A lines until the wingtips fold back under the leading edge. We recommended that you perform each 'ear' successively and not both simultaneously.
- Hold in the lines to maintain big ears until the manoeuvre is finished.
- Depending on the size of 'big ears' initiated, the sink rate can increase by up to 3-4 m/s.

As soon as the lines are released, the paraglider should spontaneously reopen. However, you can speed reopening by „pumping“ the brakes in a single sweeping movement. When pumping the brakes it is recommended that one side of the paraglider be opened after the other. Pulling both brakes simultaneously may result in a stall.

### Spiral Drive

The APOLLO Bi is a manoeuvrable wing that responds to pilot input precisely and progressively. To initiate a tight spiral apply one brake progressively to about 35% and hold it in this position. Weight-shift steering will also help the glider to bank. The speed of rotation and the brake pressure will increase progressively and the centrifugal force on the pilot will also increase. The angle and speed of rotation can be decreased or increased by releasing or depressing the brake by several cm respectively.

Once mastered the spiral dive allows you to descend at rates greater than 10 m/s. Extremely abrupt brake inputs, badly synchronised brake inputs or too-rapid initiation of the spiral may result in an asymmetrical collapse and/or a spin.



**CAUTION:** A deep spiral is a radical manoeuvre. The kinetic energy generated must be dissipated by gradual release of the inside brake. Too much weight shift towards the direction of turn, or a spiral executed too aggressively may lead to the APOLLO Bi remaining in the spiral. In this situation a positive input may be necessary to exit the spiral.

#### B-line Stall

Grasp the B risers at the quick links and pull them down simultaneously. The paraglider will enter a B-line stall and drop backwards before stabilizing overhead. The descent rate increases to 6 – 8 m/s. To exit the B-line stall raise both hands together in a single, positive movement so that the risers are at full extension. On releasing the B-risers, your APOLLO Bi should return immediately to normal flight. An adjustment error, control error or special aerological conditions may lead to a prolonged stall phase. In this case pulling on the A-risers by 4 – 5 cm will initiate recovery of the paraglider.

**Caution:** unlike big ears and spiral dives (see above) a glider in a B-line is in a true stalled position.

For this reason, a B-line stall should never be performed close to the ground.

## 6) Performance & Use of Brakes

The APOLLO Bi best glide is at trim speed (no brakes) – about 38 km/h. The minimum sink rate is achieved by applying approx. 15% brake. When using more than 30% brake the aerodynamics and the performance of the glider deteriorate and the brake pressure rapidly increases.

**Extremely high brake pressure indicates great risk of an impending stall. This occurs at full brake travel (100% brake). In normal flying conditions the optimum brake position, in terms of performance and safety, is within the top third of the braking range.**

## 7) Using trimmers

Your APOLLO Bi is set up with trim tabs. This system involves the additional pre-flight check of verifying that the trimmers are set symmetrically.

#### For the following situations we recommend trim setting:

##### on/trimmers tight

- Steeply sloping launch
- Flight with a heavy passenger (Total Flying Weight 160-190 kg)
- Thermal flight

#### For the following situations we recommend trim setting:

##### off/trimmers loose

- Gently sloping launch
- Flight with a light passenger (Total Flying Weight 120-150 kg)
- Transition glides

Note: APOLLO Bi features our new magnetic 'Tab tidy' system. When flying with trimmers set at slower speeds, trimmers on, the excess trim tab webbing can now be neatly stowed on the dedicated riser magnet to avoid unnecessary flapping and interference.

## 8) Asymmetric or Frontal (Symmetric) Collapses

Despite tests showing that the APOLLO Bi recovers spontaneously after collapses, active piloting is recommended in the event of an asymmetric or frontal collapse. Active piloting will reduce the loss of altitude and a change of direction.

#### In the event of a frontal (symmetric) collapse:

- Bring both brakes down symmetrically to speed up reopening of the leading edge, then immediately bring your hands back up to normal flying position.

#### **In the event of an asymmetric collapse:**

- Keep the paraglider flying straight by leaning away from the collapsed side and applying sufficient brake to maintain course.
- Speed up the reopening of the closed side by a single, positive input on the collapsed side.

#### **9) Stall**

Certain behaviour or weather conditions can cause a full stall. This is a serious deviation from normal flight and can be difficult to manage. If a stall occurs at less than 100 m above the ground, throw your reserve parachute.

#### **Main Causes of a Full Stall:**

- Poorly timed or excessive use of the brakes when the air speed of the wing is reduced (e. g. when coming out of a spiral or after a B-line stall).
- A soaked or heavily drenched leading edge (from rain or a cloud) can result in a stall due to uneven airflow over the leading edge. Reported cases of this phenomenon are linked to high levels of porosity in the glider's fabric.

**Whatever the cause, a full stall can be either symmetrical or asymmetric (a spin). In both cases the pilot has two possible courses of action:**

- If the full stall happens above 100 m AGL it is strongly recommended to initiate standard stall recovery assuming the pilot is familiar with it (i.e. a complete execution of the full stall, stabilization of the wing and progressive lifting of the hands to resume normal flight).
- If the full stall happens below 100 m or if the pilot is unfamiliar with stall recovery the reserve parachute should be deployed immediately.

#### **10) Flying Without Brakes**

If a brake line or pulley breaks it is possible to fly the APOLLO Bi using the C risers (rear risers). Inputs should be finely controlled as the deformation of the wing when using C risers is greater than when using the brakes.

The APOLLO Bi is an performance paraglider approved in Class C. It is therefore intended for pilots who have completed a tandem training course with an approved school where practical experience of using C-riser steering has been gained.

**Tip:** Practice this method of steering to be prepared before a real brake failure!

#### **11) Comments on Testing Procedures**

All manoeuvres were carried out over water in a stable air mass with standard temperature, humidity and pressure. They were carried out by professional pilots trained to react to each manoeuvre in the correct manner.

Test reports are available on the website: [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com).

#### **12) Harness Adjustment**

For test flights the pilots used ABS harnesses with the following set-up:

	Distance from seat board at the base of the hooks	Distance between centres of karabiners
APOLLO Bi	44 cm	55 cm

We recommend the use of a harness with adjustments as close as possible to those used during the certification flights.

Excessive cross-bracing (chest strap very tight) increases the risk of risers twisting during certain manoeuvres. A looser setting may result in a tendency to fall towards the collapsed side.



# MAINTENANCE & CHECKS

## 1) Maintenance Advice

The life of your paraglider depends largely on the care with which you maintain and use it.

- Avoid dropping it on its top surface or on its leading edge during ground handling, inflation or landing.
- Do not drag it across the ground when moving it.
- Do not expose it unnecessarily to daylight (especially in bright sunshine).
- Choose a folding technique that does not damage the leading edge stiffeners or excessively crease the internal structure. To maximize the life of your glider we do not recommend the use of stuff sacks (quick packs): the abrasion of the material can decrease the life expectancy of the fabric – in particular its internal structure.
- Always use the protective bag supplied to avoid direct contact with the harness and buckles or any abrasion between the wing and the carry rucksack.
- Never store your paraglider when it is damp. If immersed in seawater rinse thoroughly in fresh water. Do not use any detergents.
- Dry your paraglider away from direct sunlight in a dry and well-ventilated environment.
- Regularly empty any foreign bodies from your paraglider. e.g. sand, stones, animal/vegetable matter (which may eventually decay). Twigs, sand, pebbles, etc... damage tissue in successive folds and organic debris of vegetable or animal origin (insects) can promote mould growth.

### Trim tab replacement

It is common with all trim tab systems that after many hours of flight with frequent trim tab adjustments, part of the webbing can become worn. This can cause the trim tab system to eventually slip from slow flight mode to faster mode when under load. This is normal behavior of any trim tab system that has endured heavy use over time and suffered wear, such as that by commercial pilots.

APOLLO Bi trim tabs have been especially designed so that this part of the trim tab system can easily be replaced.

#### Replacement method

Release the Velcro of the rip stop buckle protector hood and unthread the Velcro tab.



Remove magnet from yellow pocket.



Remove the stopper cord.



Extract the webbing system, complete with Kamet buckle (photo) and replace with the new replacement part in the reverse order. Be sure to replace the magnet with the correct polarity, securely into the inner pocket flap so as it cannot fall out.



We suggest that you replace one side completely first so that you can use the other as a reference. Complete riser (photo).



## 2) Control

### Pre-delivery Control

The paraglider has undergone a series of tests during the production process and subsequent flight tests before delivery. It is delivered with the same brake setting as used during certification.

### Periodic Checks & Repairs:

For safety reasons it is recommended that the paraglider be checked at least once every 2 years or after 100 flights, or if you detect a change in its behaviour.

The manufacturer or an authorized representative should perform this check. Before sending the paraglider for an inspection contact your importer or your dealer. Have your wing inspected if you notice damage or a change in flight behaviour before sending the paraglider for an inspection contact your importer or your dealer.

## 3) Guarantee

Your APOLLO Bi is guaranteed for two years against any manufacturing defect, from the date of purchase.

### The guarantee does not cover:

- Damage caused by misuse, neglect of regular maintenance, or glider overload.
- Damage caused by inappropriate landings.

If you have any questions regarding the information in this manual contact your SKY dealer.

Sky Paragliders a.s.

Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

Tel. 00420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)

# Inhalt

Allgemeine Informationen .....	22
Anforderungen an den Piloten .....	22
Tragegurtschema, Leinenplan .....	22–24
Flugtechnik .....	25–27
Wartung und Kontrolle .....	28
Kontakt .....	41
Leinenspezifikationen APOLLO Bi PG, PPG .....	38–39



Deutsch >



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Handbuch entspricht den Anforderungen der Norm 926-2:2013 sowie LTF NfL II 91/09.

### Modellname des Tandemgleitschirms:

#### **APOLLO Bi**

- Name und Adresse des Herstellers:  
Sky Paragliders a.s.  
Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Tschechische Republik  
Tel. 00420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)
- Gesamtgewicht Minimum und Maximum: siehe technische Daten.
- Bremsweg bei Maximalgewicht: siehe technische Daten.
- Der APOLLO Bi ist ein leistungsstarker XC-Tandemschirm für erfahrene Tandempiloten, welche über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung verfügen, die für einen Schirm der Klasse C erforderlich ist.
- Der APOLLO Bi ist in der Kategorie C zertifiziert, in welcher er die Anforderungen der Normen 926-2:2013 und LTF NFL II 91/09 erfüllt.
- Handbuch Version vom 31. August 2017.

## ANFORDERUNGEN AN DEN PILOTEN


Der APOLLO Bi hat ein hohes Niveau passiver Sicherheit. Er hat eine hohe Resistenz gegen das Verlassen des Normalflugs.

Die Verantwortung des Fliegens mit einem Passagier darf nur von Piloten mit ausreichender Flugerfahrung vorgenommen werden.

Neben dem Besitz einer Lizenz des nationalen Verbandes muss der Pilot auch über eine angemessene Haftpflichtversicherung verfügen, die alle Risiken Dritten gegenüber im Zusammenhang mit Tandem-Aktivitäten deckt.


## MASSE, DIAGRAMME UND SPEZIFIKATIONEN

### 1) Querschnitt von APOLLO Bi

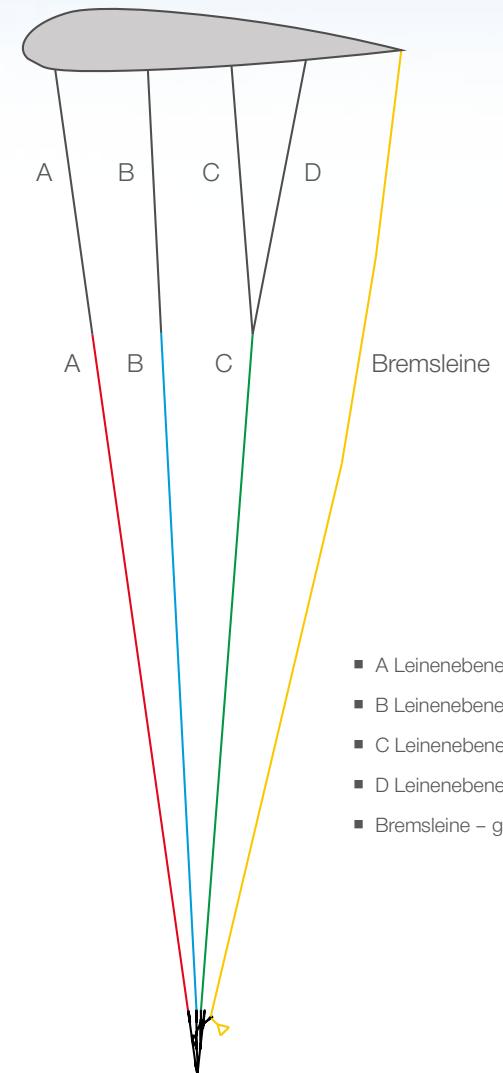

- A Leinenebene – rot
- B Leinenebene – blau
- C Leinenebene – grün
- D Leinenebene
- Bremsleine – gelb

## 2) Leinenplan

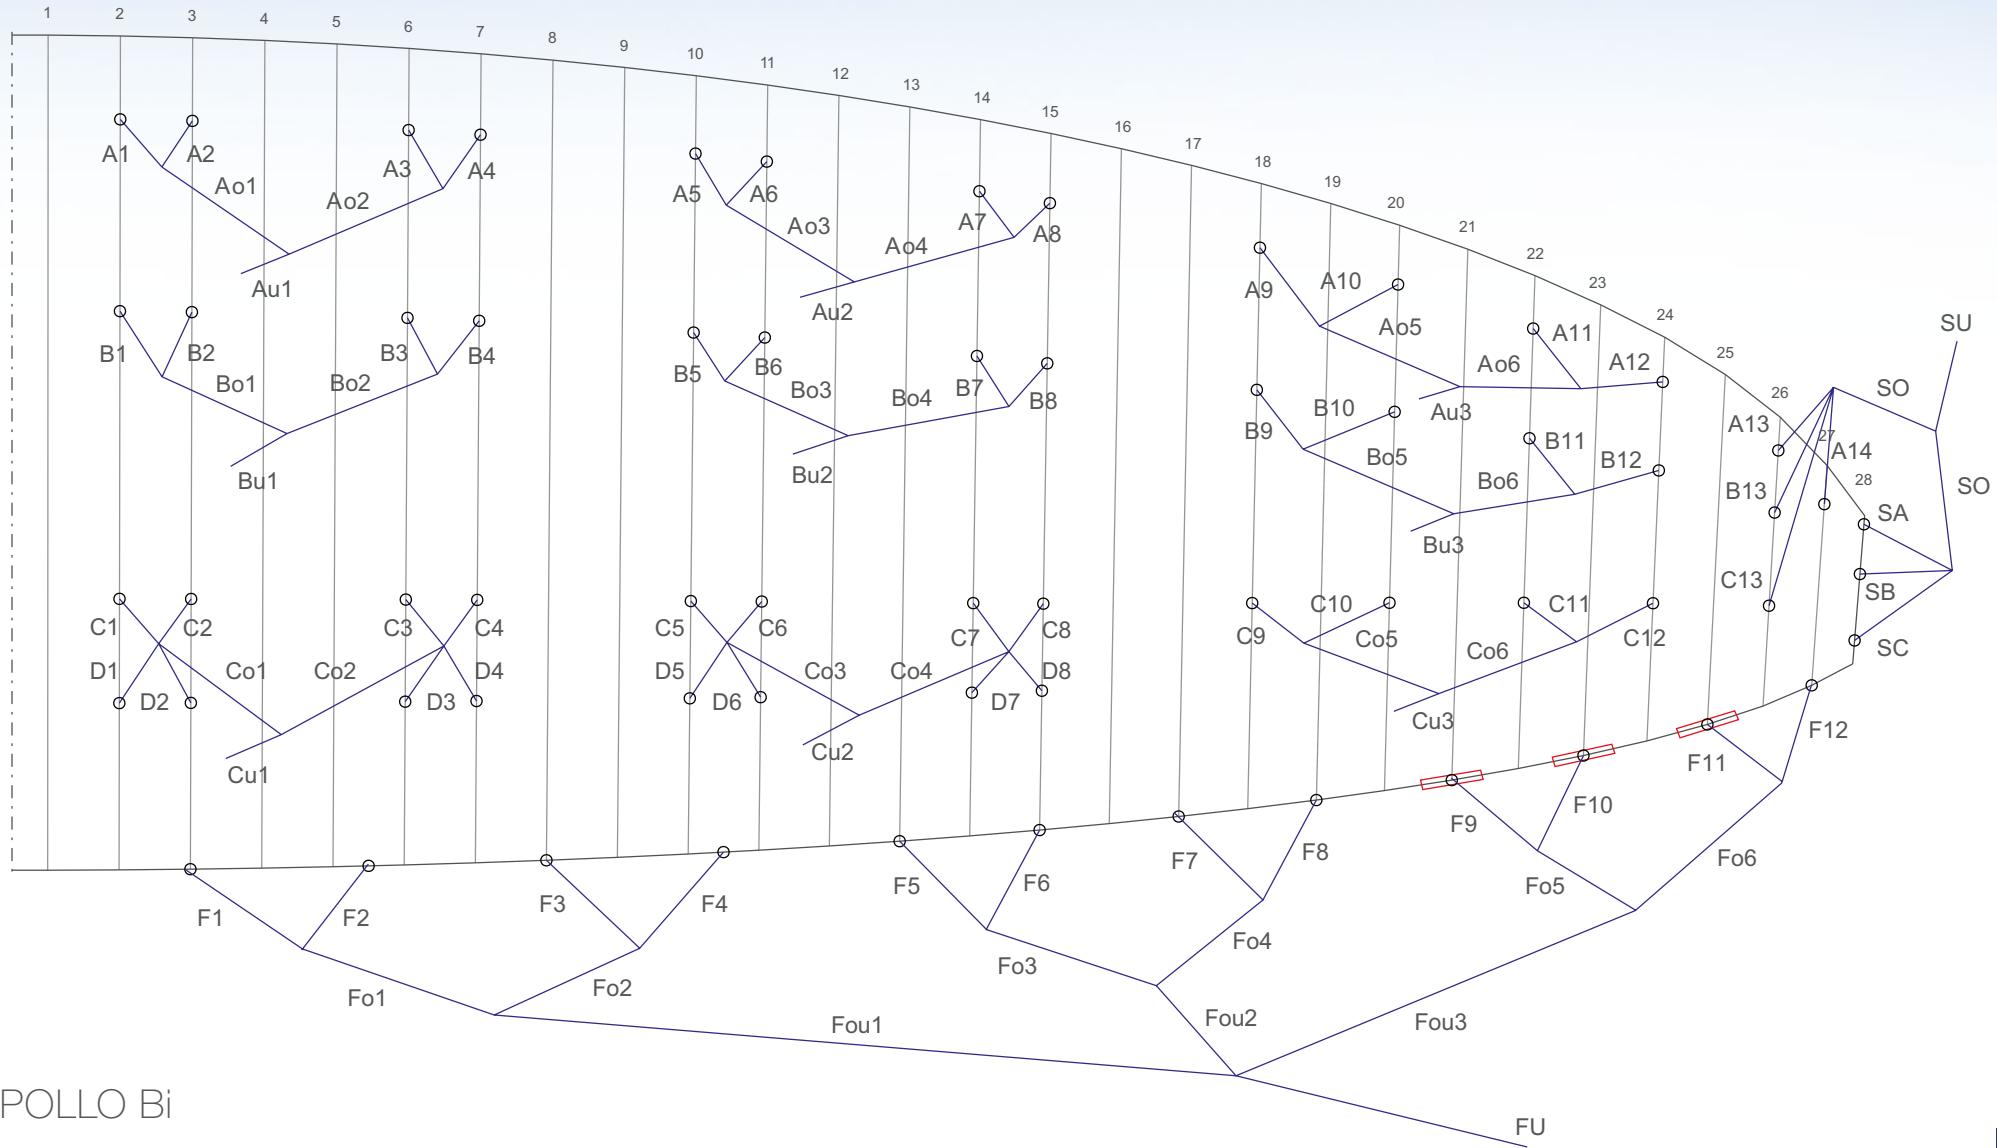



### 3) Tragegurtschema APOLLO Bi

#### Trimmer in neutraler Position

- alle Tragegurte haben die selbe Länge
- A 35,0 cm
- A' 35,0 cm
- C 35,0 cm
- D 35,0 cm


#### Betätigte Trimmer

- C und D-Tragegurte sind länger als A und B
- A 35,0 cm
- A' 36,5 cm
- C 38 cm
- D 47 cm

#### Länge der Trimmer:

- 12 cm

Toleranz: +/- 0,5 cm

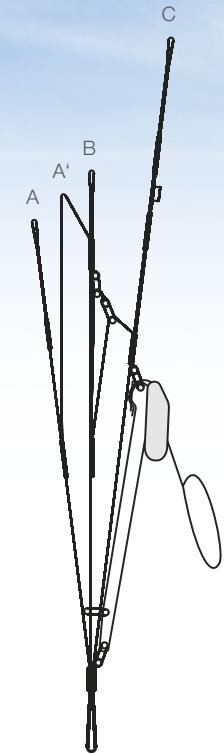

### 4) Technische Daten

- Ausgelegte Spannweite: siehe technische Daten.
- Projizierte Fläche: siehe technische Daten.
- Anzahl der Zellen: siehe technische Daten.
- Tragegurte: siehe technische Daten.
- Einstellbereich: siehe Diagramm APOLLO Bi
- **Speedsystem: Beim APOLLO Bi kommt kein Speed-System zum Einsatz.**
- Die Bremsleinen wurden ab Werk auf die richtige Länge eingestellt. Abhängig von den Vorlieben des Piloten können sie um bis zu 5 cm verlängert werden.
- Unter keinen Umständen dürfen sie kürzer als die ursprüngliche Einstellung gemacht werden.**
- Leinenlänge: siehe Leinenplan und Leinendiagramm
- Länge der Tragegurte: siehe Tragegurtschema

APOLLO Bi

APOLLO Bi	39	41
Fläche ausgelegt (m <sup>2</sup> )	38,5	41
Spannweite ausgelegt (m)	14,49	14,95
Streckung ausgelegt	5,45	5,45
Fläche projiziert (m <sup>2</sup> )	33,88	36,08
Spannweite projiziert (m)	11,91	12,29
Streckung projiziert	4,19	4,19
Anzahl Zellen	55	55
Schirmgewicht (kg)	7,15	7,6
Startgewicht (kg)	110-200	125-220
Test	EN/LTF C	EN/LTF C

# START, FLUG UND FLUGTECHNIKEN

Im Allgemeinen weichen die Eigenschaften des APOLLO Bi nicht von denen herkömmlicher Gleitschirme ab. Allerdings sind unten einige Punkte aufgeführt, die Ihnen helfen sollen, besser mit Ihrem neuen Schirm vertraut zu werden:

## 1) Vorflugcheck

- Prüfen Sie das Segel auf Schäden an beiden Oberflächen, die interne Struktur (Rippen, Diagonalen) und Nähte.
- Kontrollieren Sie die Leinen auf Beschädigungen und freien Verlauf.
- Die Leinenschlösser müssen unbeschädigt und fest zugeschraubt sein.
- Kontrollieren Sie die Tragegurte auf Beschädigung oder Verdrehung.
- Vergewissern Sie sich von der symmetrischen Einstellung der Trimmer.
- Kontrollieren Sie die Bremsgriffe auf sichere Anbringung und dass beide Bremsleinen frei durch die Umlenkrollen verlaufen.

## 2) Start

Legen Sie den Gleitschirm in Hufeisenform auf. Halten Sie die A-Tragegurte unterhalb der Leinenschlösser und gehen Sie nach vorne, bis die Leinen beider Schirmhälfte leicht gespannt sind. Sie sollten nun genau in der Mitte Ihres Schirmes stehen.

Bei Nullwind oder einem leichten Gegenwind machen Sie mit gespannten Leinen einige Schritte vorwärts. Der APOLLO Bi wird sich rasch füllen und über Ihren Kopf steigen. Ziehen Sie nicht zu hart an den Tragegurten - weder vorwärts noch abwärts - da dies zu einem Frontstall führen könnte. Es ist wichtig, dass der Schwerpunkt Ihres Körpers während des Füllvorganges vor Ihren Füßen bleibt, damit eine gleichmäßige Belastung auf die Tragegurte wirkt.

Ein kontrollierter Aufziehvorgang vermeidet übermäßigen Einsatz der Bremsen und ermöglicht Ihnen einen Kontrollblick auf Flügel und Linien während der letzten Phase des Starts, vor der Beschleunigung auf

Startgeschwindigkeit. In Abhängigkeit von den Windverhältnissen oder der Hangneigung kann eine vernünftige Nutzung der Bremsen einen sauberen Start unterstützen.

## 3) Landung

Aufgrund der außergewöhnlichen Gleitleistung des APOLLO Bi wird äußerste Vorsicht bei Anflug und Landung empfohlen. Der APOLLO Bi ist ein äußerst agiler und rasch reagierender Schirm. Jedes Betätigen der Bremse kann eine deutliche Schirmreaktion hervorrufen. Es wird daher empfohlen, die ersten Flüge in einer vertrauten Umgebung, von einem großen Startplatz und bei stabilen meteorologischen Bedingungen durchzuführen.

Ein Vorteil des „negativen Lenkens“ besteht darin, dass mehr Zeit für präzise durchgeführte Manöver bleibt und Pendelbewegungen minimiert werden.

**Zur Erinnerung:** Negatives Steuern bedeutet die Verlangsamung des Gleitschirms durch die symmetrische Anwendung von rund 30 % des maximalen Bremswegs sowie das Lösen der Außenbremse zur Einleitung einer Kurve.

Beschleunigung unmittelbar vor der Landung ermöglicht ein effizienteres Ausbremsen sowie eine weichere Landung.

## 4) Kurvenflug

Der APOLLO Bi wurde entwickelt, um effizient zu drehen und Thermik ohne Gewichtsverlagerung des Piloten zu zentrieren.

Negatives Steuern (siehe oben) bremst den Gleitschirm im Geradeausflug und kann übermäßiges Rollen während Gegenkurven reduzieren. Ihr Schirm wurde nicht nur für schnelle Richtungswechsel entwickelt (mit ca. 30% Bremse), sondern auch für langsames Fliegen, um Steigzonen leichter zu finden. Dies wird auch zu flacheren Kurven führen (mit 15% Bremse), welche die Sinkgeschwindigkeit während des Kurvenflugs minimieren. Symmetrisches Anbremsen mit rund 20-30 % erlaubt Ihnen gute Schirmkontrolle - um im Fall des Vorschießens weiter anbremsen oder beim Zurückbleiben des Schirms die Bremsen freigeben zu können.


## 5) Abstiegshilfen

Als allgemeine Regel für den Abstieg gilt, Bereiche steigender Luftmassen zu verlassen. Wenn Sie unversehens von der Entwicklung der Bedingungen überrascht werden oder schneller sinken müssen können Sie die folgenden Techniken anwenden, um Ihre Sinkgeschwindigkeit zu erhöhen.

### Ohren anlegen

- Ziehen Sie die äußerste Leine ein, bis sich die Flügelspitzen unter die Einströmseite falten. Wir empfehlen, die „Ohren“ nacheinander und nicht gleichzeitig einzuklappen.
- Halten Sie die Leinen während des Ohren-Anlegens, bis das Manöver beendet ist.
- Abhängig von der Einklapptiefe kann die Sinkrate auf bis zu 3-4 m/sec. erhöht werden.

Sobald die Linien freigegeben werden sollte der Gleitschirm spontan wieder öffnen. Sie können jedoch die Schirmöffnung durch einmaliges „Pumpen“ der Bremsen unterstützen. Dabei empfehlen wir, die eingeklappten Seiten nacheinander aufzubremsen. Zu tiefes oder langes gleichzeitiges Ziehen der Bremsen kann zu einem Strömungsabriß führen.

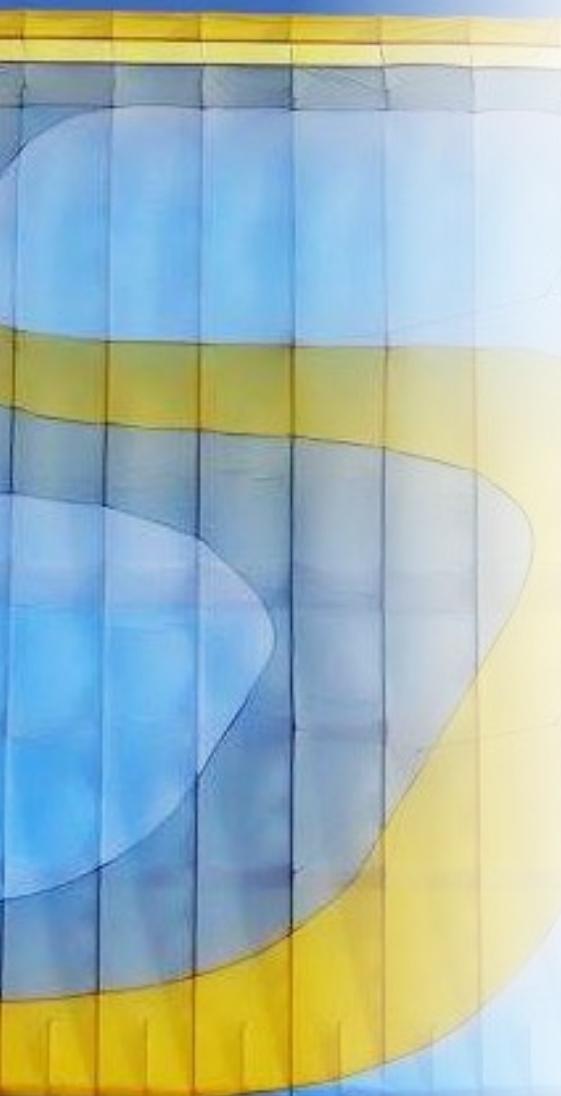

### Steilspirale

Der APOLLO Bi ist ein wendiger Flügel, der auf Piloteninput präzise und progressiv reagiert. Zur Einleitung einer engen Spirale ziehen Sie eine Bremse schrittweise auf etwa 35% und halten Sie sie in dieser Position. Gewichtsverlagerung zur Innenseite unterstützt den Schirm bei der Aufnahme von Querneigung. Die Drehgeschwindigkeit und der Bremsdruck sowie die Fliehkraft auf den Piloten werden sich ebenfalls erhöhen. Neigungswinkel und Rotationsgeschwindigkeit können durch Nachlassen oder weiteres Ziehen der Bremse um einige Zentimeter gesteuert werden.

Gut ausgeführt lassen sich mit der Steilspirale Sinkraten von mehr als 10 m/sec. erreichen. Sehr abrupter oder schlecht synchronisierter Bremszug oder zu schnelle Einleitung der Spirale können zu einem einseitigen Einklappen oder zum Trudeln führen.

**ACHTUNG:** Eine Steilspirale ist ein radikales Manöver. Die erzeugte kinetische Energie muss durch langsames Freigeben der Innenbremse abgebaut werden.

Übertriebene Gewichtsverlagerung in Drehrichtung oder eine zu aggressive Ausführung können dazu führen, dass der APOLLO Bi in der Spirale bleibt. In dieser Situation können mittiges, neutrales Sitzen sowie leichter beidseitiger Bremszug erforderlich sein, um die Spirale zu verlassen.

### B-Stall

Fassen Sie die B-Tragegurte an den Verbindungsgliedern und ziehen Sie sie symmetrisch nach unten. Der Gleitschirm wird in einen B-Stall gehen und nach hinten kippen, bevor er sich über dem Kopf stabilisiert. Die Sinkgeschwindigkeit steigt auf 6 - 8 m/sec. Zum Ausleiten des B-Stalls heben Sie beide Hände gleichzeitig in einer flüssigen Bewegung, so dass die Tragegurte wieder ihre volle Länge erreichen. Nach dem Lösen der B-Gurte sollte Ihr APOLLO Bi sofort wieder in den normalen Flug übergehen. Zögerliches Freigeben der Gurte, Bedienungsfehler sowie besondere aerologische Gegebenheiten können zu einem fortdauernden Strömungsabriß oder Sackflug führen. In einem derartigen Fall kann das Anfahren der Kappe durch Ziehen der A-Tragegurte um 4-5 Zentimeter unterstützt werden.

**Achtung:** Im Gegensatz zu angelegten Ohren und Steilspiralen (siehe oben) befindet sich der Schirm im B-Stall in einem echten Strömungsabriß. Aus diesem Grund sollte ein B-Stall nie dicht über dem Boden durchgeführt werden.

## 6) Leistung & Einsatz der Bremsen

Der APOLLO Bi hat sein bestes Gleiten bei Trimmgeschwindigkeit (keine Bremsen) - ca. 38 km / h. Das geringste Sinken wird bei Betätigung der Bremsen mit rund 15 % des möglichen Weges erreicht.

Bei der Verwendung von mehr als 30% Bremsweg verschlechtern sich die Aerodynamik und die Leistung des Gleitschirms und der Bremsdruck steigt rasch an.

Extrem hoher Bremsdruck zeigt die akute Gefahr eines drohenden Strömungsabisses an. Dies geschieht bei Vollbremsung (100% Bremse). Bei normalen Flugbedingungen findet sich die optimale Bremsposition in Bezug auf Leistung und Sicherheit im obersten Drittel des Bremswegs.

## 7) Verwendung der Trimmer

Der APOLLO Bi ist mit Trimmern ausgestattet. Aufgrund dieses Systems ist in einem zusätzlichen Vorflugcheck zu überprüfen, ob die Trimmer symmetrisch eingestellt sind.

### Für die folgenden Situationen empfehlen wir geschlossene Trimmer:

- Steil abfallender Startplatz
- Flug mit einem schweren Passagier (Startgewicht 160-190 kg)
- Thermikflug

### Für die folgenden Situationen empfehlen wir offene Trimmer:

- Sanft abfallender Startplatz
- Flug mit einem leichten Passagier (Startgewicht 120-150 kg)
- Talquerungen

Achtung: Der APOLLO Bi verfügt über das neue magnetische „Tab Tidy“-System. Im Flug mit verringriger Geschwindigkeit und aktivierten Trimmern kann der Überstand des Gurtbandes mit einem eigenen Magneten sauber verstaut werden, um unnötiges Herumflattern zu vermeiden.

## 8) Einklapper; einseitig oder frontal

Obwohl Tests zeigen, dass sich der APOLLO Bi nach Klappern spontan erholt wird aktives Fliegen im Falle eines asymmetrischen oder Frontstalls empfohlen. Aktives Fliegen verringert den Höhenverlust sowie die Richtungsänderung.

### Im Falle eines frontalen oder einseitigen Klappers:

- Betätigen Sie beide Bremsen symmetrisch, um das Wiederöffnen der Eintrittskante zu unterstützen und bringen Sie beide Hände sofort wieder in normale Flugposition.

### Im Falle eines einseitigen Klappers:

- Halten Sie den Gleitschirm auf Kurs, indem Sie ihr Gewicht auf die nicht eingeklappte Seite verlagern und soviel wie nötig anbremsen.
- Beschleunigen Sie das Wiederöffnen durch einmaliges ‚Pumpen‘ auf der geklappten Seite.

## 9) Stall

Bestimmte Verhaltensweisen oder Wetterbedingungen können einen Strömungsabriß auslösen. Dies ist eine wesentliche Abweichung von der normalen Fluglage und kann schwierig zu handhaben sein. Wenn ein Stall tiefer als 100 m über dem Boden eintritt werfen Sie Ihren Rettungsschirm.

### Die hauptsächlichsten Gründe für den Strömungsabriß sind:

- Schlecht koordinierter oder übertriebener Einsatz der Bremsen bei geringer Fluggeschwindigkeit (z. B. bei der Ausleitung einer Steilspirale oder eines B-Stalls).
- Eine durchtränkte oder stark durchnässte Eintrittskante (von Regen

oder einer Wolke) kann zu einem Stall aufgrund von ungleichmäßigen Luftstrom über der Vorderkante führen. Bekannte Fälle dieses Phänomens sind mit hoher Porosität des Gewebes verbunden.

### Unabhängig von der Ursache kann ein Fullstall entweder symmetrisch oder asymmetrisch (Trudeln) sein. In beiden Fällen hat der Pilot die folgenden zwei Reaktionsmöglichkeiten:

- Passiert der Strömungsabriß in mehr als 100 Metern über Grund, so empfiehlt sich die Standardausleitung, wenn der Pilot damit vertraut ist (also vollständige Durchführung eines Fullstalls, Stabilisierung der Kappe und schrittweises Lösen der Bremsen bis zur Rückkehr in den Normalflug).
- Sind Sie tiefer als 100 m über Boden oder kennen Sie die Ausleittechnik nicht ist sofort der Notschirm zu ziehen.

## 10) Fliegen ohne Bremsen

Reißt eine Bremsleine oder bricht eine Umlenkrolle, so kann der APOLLO Bi mittels der C-Tragegurte gesteuert werden. Dabei ist auf kleine Steuerbewegungen zu achten, da die Deformation des Schirms bei Verwendung der C-Tragegurte deutlich stärker als bei Verwendung der Bremsen ausfällt.

Der APOLLO Bi ist ein leistungsorientierter Schirm der Klasse C. Sie richten sich daher an Piloten, die in ihrer zugelassenen Flugschule praktische Erfahrungen mit dem Steuern mittels C-Gurten gewonnen haben.

**Tipp:** Üben Sie diese Lenkmethode, damit Sie bei einem echten Bremsversagen vorbereitet sind!

## 11) Kommentare zu Testverfahren

Alle Manöver wurden über Wasser in einer stabilen Luftmasse mit Standard-Temperatur, Feuchtigkeit und Druck durchgeführt. Sie wurden von professionellen Piloten ausgeführt, die darauf trainiert sind, auf Störungen in der richtigen Art und Weise zu reagieren.

Test-Berichte sind auf der folgenden Website verfügbar: [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com).

## 12) Gurtzeug-Einstellungen

Für die Musterprüfung wurde ein Sitz Typ ‚ABS‘ mit den untenstehenden Daten eingesetzt:

Größe	Entfernung zwischen Sitzbrett und Unterkante der Karabiner	Abstand der Karabiner Mitte-Mitte
APOLLO Bi	44 cm	55 cm

Wir empfehlen die Verwendung von Gurtzeugeinstellungen, welche möglichst nahe an den bei den Testflügen verwendeten Einstellungen liegen.

Übermäßige Querverstrebung (Brustgurt sehr eng) erhöht das Risiko von eingedrehten Tragegurten (Twist) während bestimmter Manöver. Eine lockere Einstellung kann die Tendenz erhöhen, in Richtung der geklappten Seite abzukippen.

# WARTUNG & CHECKS

## 1) Wartungshinweise

Die Lebensdauer eines Schirms hängt in erster Linie davon ab, wie sorgfältig mit ihm umgegangen wird und wie er gepflegt wird.

- Vermeiden Sie es, die Kappe bei Groundhandling, Start oder Landung auf das Obersegel oder auf die Eintrittskante fallen zu lassen. Schleifen Sie den Schirm nicht über den Boden.
- Setzen Sie den Gleitschirm nicht unnötig dem Tageslicht aus (vor allem bei strahlendem Sonnenschein).
- Wählen Sie eine Falttechnik, welche die Versteifungselemente der Einströmkante sowie die innere Struktur nicht angreift. Um die Lebensdauer Ihres Gleitschirms zu maximieren empfehlen wir die Verwendung von Schnellpacksäcken ausdrücklich nicht: Der Abrieb des Materials kann die Lebensorwartung des Schirmgewebes verringern - insbesondere seine innere Struktur.
- Verwenden Sie immer den mitgelieferten Innenpacksack, um direkten Kontakt mit Gurt und Schnallen oder Abrieb zwischen dem Flügel und dem Rucksack zu vermeiden.
- Packen Sie nie Ihren Gleitschirm feucht weg. Nach Salzwasserkontakt gründlich in Süßwasser ausspülen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie Ihren Gleitschirm geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Entfernen Sie regelmäßig Fremdkörper aus Ihrem Gleitschirm (z. B. Sand, Steine, tierische/pflanzliche Materie die schließlich verwest). Zweige, Sand, Kies, etc. können das Gewebe auch in aufeinanderfolgenden Falten schädigen und organische Ablagerungen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs (Insekten) können die Schimmelbildung fördern.

### Austausch der Trimmer

Bei Trimmern kommt es häufig vor, dass nach vielen Flugstunden und häufiger Benutzung Teile des Gewebes ausfransen. Dies kann in Einzelfällen dazu führen, dass das System durchrutscht und unter Last aus dem Langsamflug in den Trimmflug wechselt. Dies ist ein völlig normales Verhalten für jedes Trimmsystem, das durch intensiven Gebrauch einem deutlichen Verschleiß

unterliegt. Die Trimmer des APOLLO Bi wurden deshalb so konstruiert, dass diese Verschleißteile einfach ausgetauscht werden können.

### Anleitung zum Austausch

Öffnen Sie den Klettverschluss der Schnallenabdeckung und fädeln Sie ihn aus.



Entnehmen Sie den Magnet aus dem gelben Einschubfach.



Entnehmen Sie die Stopsschnur.



Bauen Sie das Gurtband mitsamt Schnalle (Bild) aus und ersetzen Sie es durch den Neuteil in umgekehrter Reihenfolge. Versichern Sie sich, dass der Magnet mit der richtigen Polarität und sicher im Einschubfach verstaut wurde und nicht herausfallen kann.



Wir empfehlen, erst eine Seite auszutauschen und sie als Referenz für die zweite Seite zu verwenden.

Vollständiger Tragegurt (Bild).



## 2) Überprüfung

### Auslieferungskontrolle

Der Gleitschirm hat eine Reihe von Tests während des Produktionsprozesses und Flugtests vor der Auslieferung durchlaufen. Er wird mit der gleichen Bremseneinstellung geliefert, die während der Musterprüfung verwendet wurde.

### Regelmäßige Kontrollen und Reparaturen:

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Gleitschirm mindestens alle 2 Jahre oder nach 100 Flügen oder bei Beschädigungen oder bei jeder in seinem Flugverhalten entdeckten Veränderung überprüfen zu lassen.

Der Hersteller oder ein von ihm autorisierter Händler sollten diesen Check durchführen. Vor dem Absenden des Gleitschirms für eine Inspektion kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Händler.

## 3) Garantie

Ihr APOLLO Bi ist für zwei Jahre ab dem Zeitpunkt des Kaufes von einer Garantie gegen alle Herstellungsfehler gedeckt.

### Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Schäden, die durch Missbrauch, Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung, oder Überlastung verursacht werden.
- Schäden durch unsachgemäße Landungen

Bei Fragen zu den Informationen in diesem Handbuch kontaktieren Sie Ihren SKY Händler.


Sky Paragliders a.s.

Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Tschechische Republik


Tel. 00420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)

# Index

Informations générales .....	30
Niveau de pilotage requis .....	30
Dimensions, illustrations et caractéristiques .....	30–32
Techniques de pilotage .....	33–35
Entretien et contrôles .....	36
Contact .....	41
Plan de suspentage APOLLO Bi Parapente, Paramoteur .....	38–39

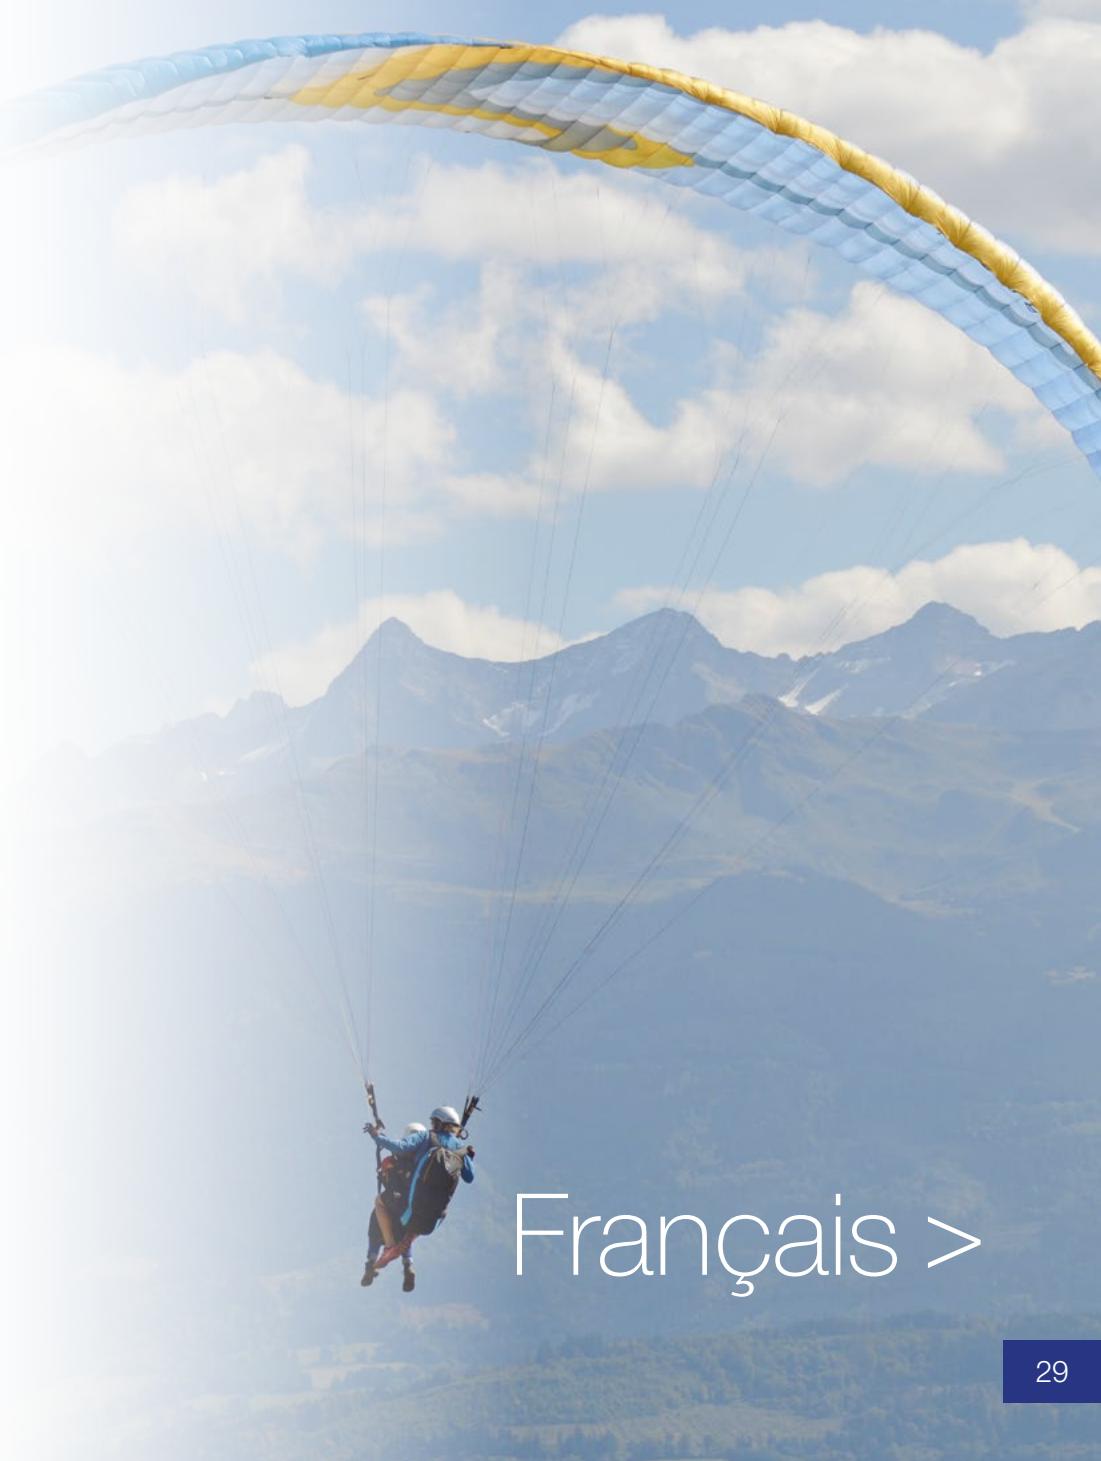

Français >

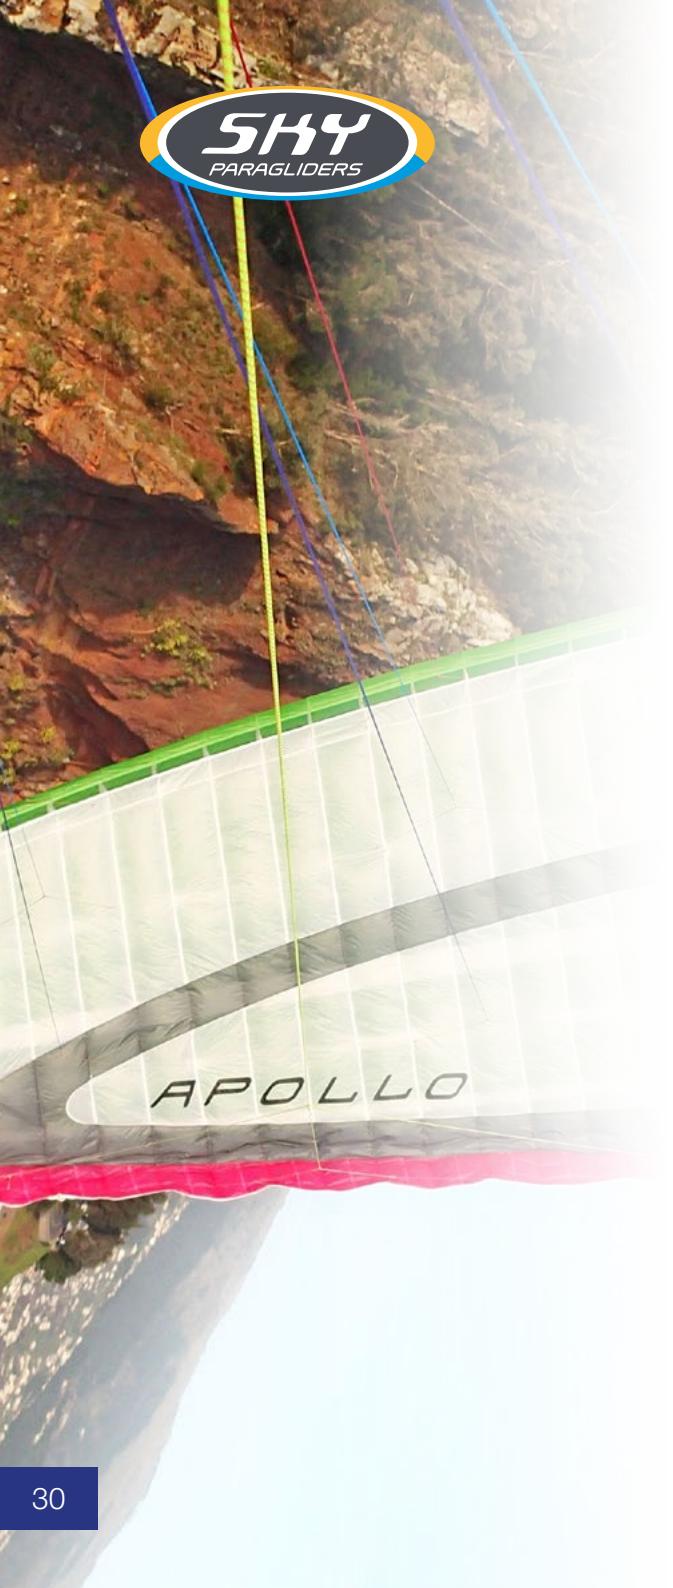

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

La présente notice se conforme à la structure des informations requises par la norme EN 926-2:2013 et LTF NFL II 91/09.

### Nom du modèle APOLLO Bi


- Nom et adresse du constructeur :  
Sky Paragliders a.s.  
Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika  
Tel. 00420 558 676 088, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)
- Poids total minimum et maximum en vol : voir caractéristiques techniques.
- Débattement symétrique des commandes au poids total maximum en vol : conforme à EN 926-2:2013.
- APOLLO Bi est un biplace de performance XC, pour les pilotes biplace expérimentés, titulaires d'une qualification appropriée, et ayant déjà une expérience de vol en catégorie C ou supérieure.
- Les APOLLO Bi ont été homologués en catégorie B, après avoir satisfait à toutes les exigences de la norme EN 926-2:2013 et LTF NFL II 91/09.
- Version du manuel d'utilisation 31er Août 2017.

## PROFIL DU PILOTE


Voler avec un passager demande une bonne expérience et ne doit être pratiqué que par des pilotes qualifiés. Le APOLLO Bi se destine à des pilotes ayant une licence délivrée par leur Fédération, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile aérienne permettant de couvrir tous les risques liés à la pratique causés à des tiers.

## DIMENSIONS, ILLUSTRATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

### 1) Vue du APOLLO Bi en coupe

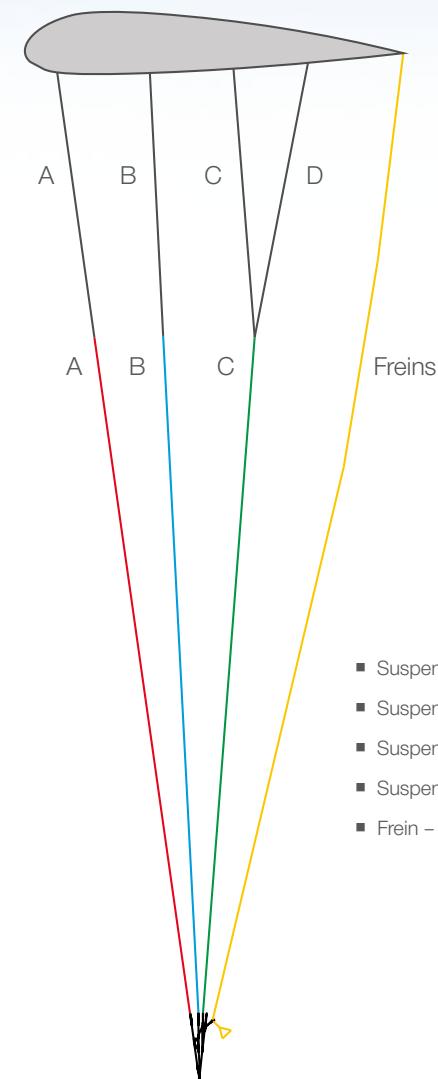

## 2) Plan de suspentage

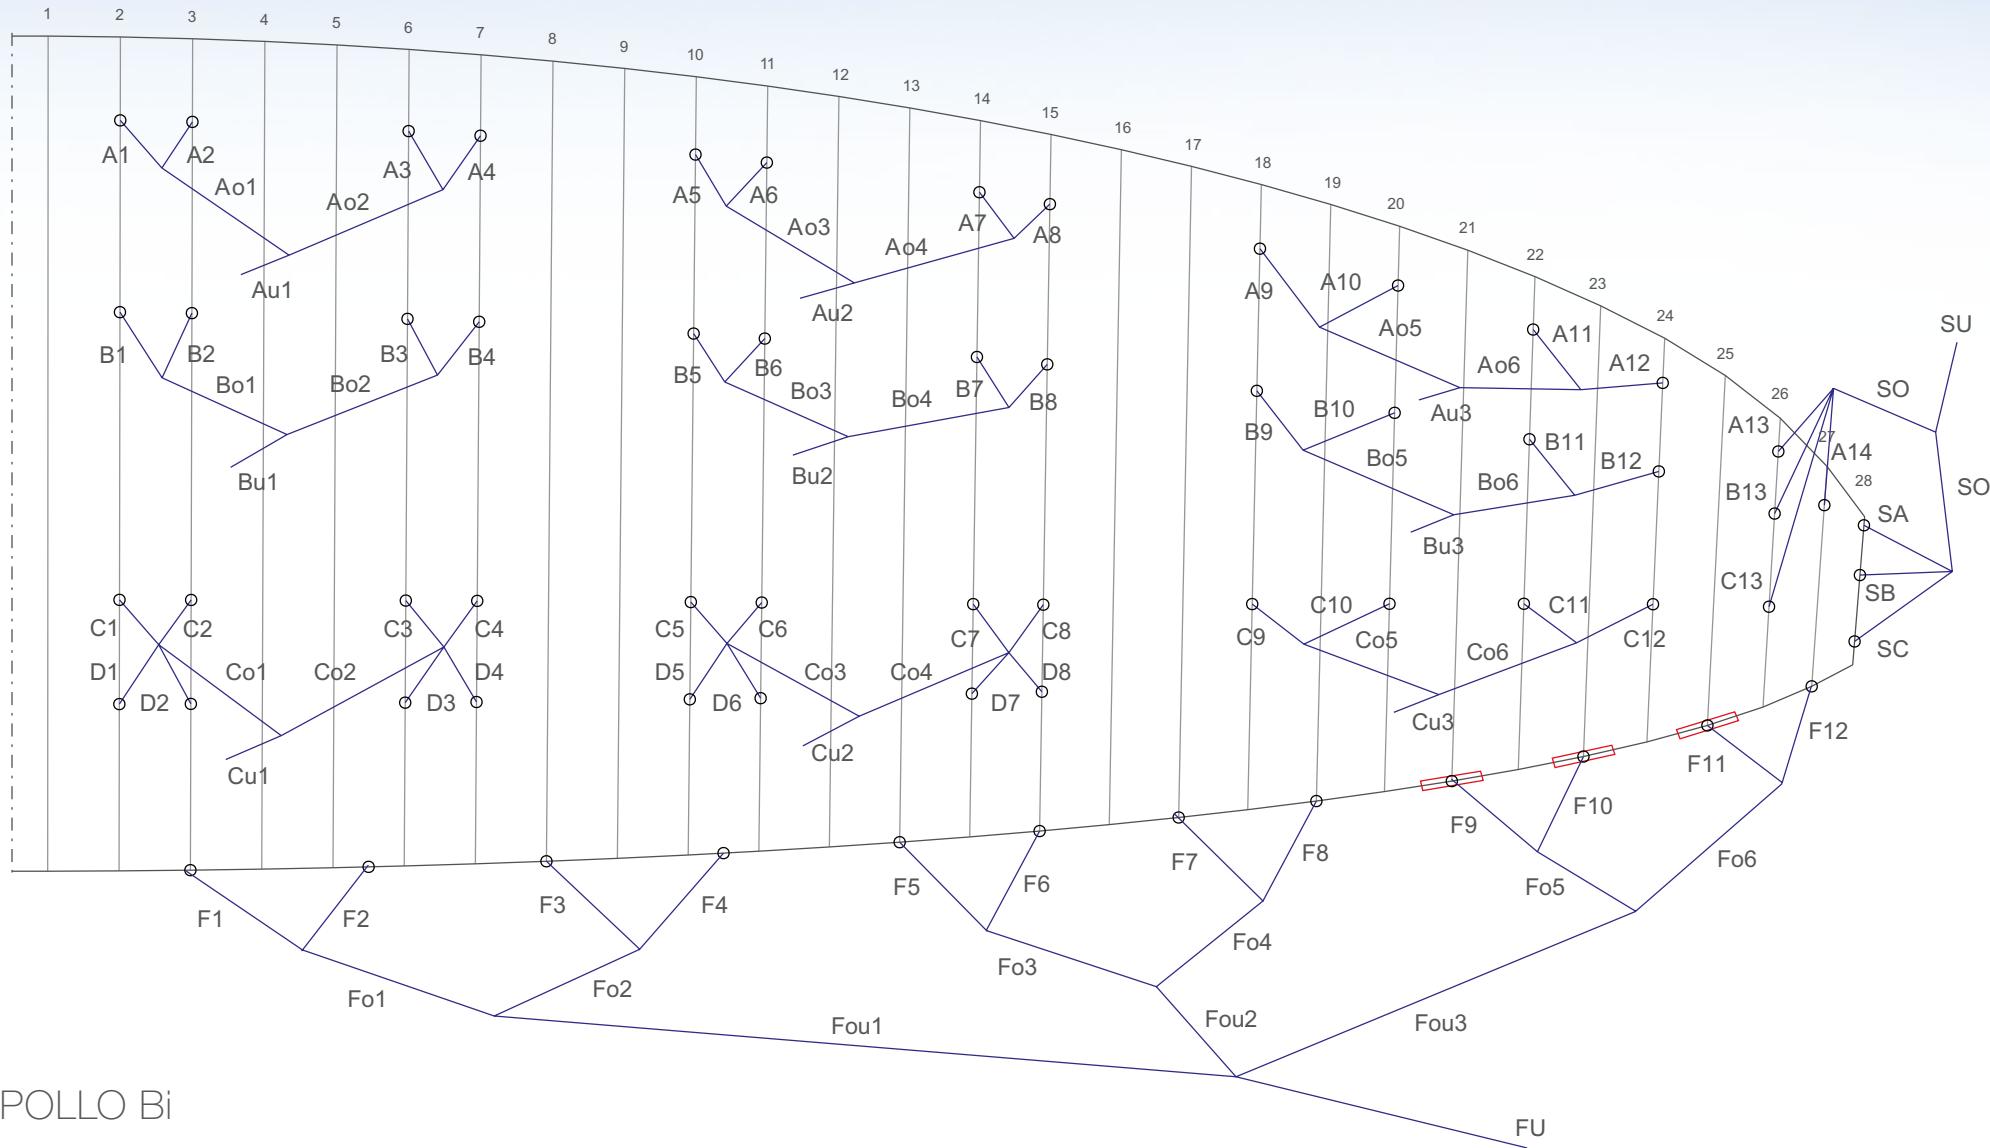



### 3) Schéma d'un élévateur APOLLO Bi

#### Longueurs

des élévateurs trims tirés :

- A 35,0 cm
- A' 35,0 cm
- C 35,0 cm
- D 35,0 cm

#### Longueurs


des élévateurs trims lâches

- A 35,0 cm
- A' 36,5 cm
- C 38 cm
- D 47 cm

#### Trims

- 12 cm

Tolérance : +/- 0,5 cm

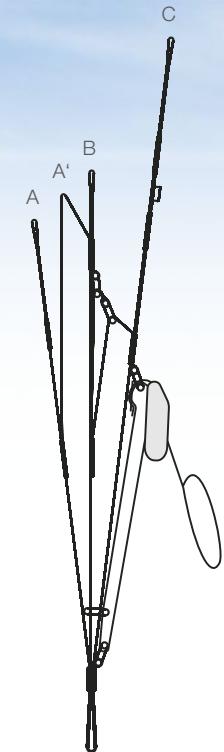

### 4) Données techniques

- Envergure à plat : voir caractéristiques techniques.
- Surface projetée : voir caractéristiques techniques.
- Nombre de cellules : voir caractéristiques techniques.
- Élévateurs : voir la section élévateurs.
- Réglage élévateurs : reportez-vous à la section élévateurs
- **Système d'accélérateur : Le APOLLO Bi n'est pas équipé d'accélérateur**
- Les freins sont réglés à la bonne longueur. Selon les préférences du pilote, ils peuvent être rallongés de 5 cm.
- En aucun cas, ils ne doivent être plus courts que le réglage d'origine.**
- Suspentage : Voir plan de suspentage et tableau de suspentage.
- Schéma des élévateurs : Voir Schéma Elévateur

APOLLO Bi

APOLLO Bi	39	41
Surface à plat (m <sup>2</sup> )	38,5	41
Envergure à plat (m)	14,49	14,95
Allongement à plat	5,45	5,45
Surface projetée (m <sup>2</sup> )	33,88	36,08
Envergure projetée (m)	11,91	12,29
Allongement projeté	4,19	4,19
Nombre de cellules	55	55
Poids du parapente (kg)	7,15	7,6
Poids total en vol - homologué (kg)	110-200	125-220
Homologation	EN/LTF C	EN/LTF C

# TECHNIQUES DE PILOTAGE

De manière générale le APOLLO Bi se pilote de manière tout à fait conventionnelle. Vous trouverez cependant ci-dessous quelques précisions qui devraient vous permettre de vous familiariser plus rapidement avec votre nouveau parapente.

## 1) Contrôle du parapente avant le décollage

- Contrôler que la voilure ne soit pas déchirée, que les structures internes (profils et diagonales) ne soient pas endommagées.
- Contrôler que les suspentes et les coutures de suspentes ne soient pas endommagées et que le suspentage soit correctement démêlé.
- Contrôler que les maillons qui relient les suspentes aux élévateurs soient correctement vissés et verrouillés.
- Contrôler que les élévateurs ne soient pas endommagés et ne soient pas twistés.
- Assurez-vous que les élévateurs soient réglés de façon symétrique.
- Contrôler enfin que les poignées de freins soient correctement fixées et que chaque suspente de frein coulisse librement dans la poulie.

## 2) Décollage

Étalez votre parapente sur le sol en donnant au bord d'attaque la forme d'un arc de cercle. Prenez les élévateurs avant à la hauteur des maillons rapides et avancez jusqu'à ce que les suspentes avant droites et gauches viennent légèrement en tension. Vous êtes ainsi parfaitement centré par rapport à la voilure de votre parapente.

Par vent nul ou par léger vent de face, en partant suspentes tendues, le APOLLO Bi se gonfle rapidement et monte progressivement au-dessus de votre tête en quelques pas dynamiques. Nous vous recommandons de ne pas trop tirer les élévateurs vers l'avant ou vers le bas, ce qui pourrait provoquer une fermeture du bord d'attaque. Il est important que le centre de gravité de votre corps reste en avant de vos pieds pendant toute la montée de votre parapente afin de garder constamment les élévateurs sous tension.

Un gonflage calme et progressif permet d'effectuer le contrôle visuel de l'aile et des suspentes pendant la dernière phase de la montée et évite ainsi de devoir freiner le parapente... pour ensuite le « ré'accélérer » à sa vitesse de vol. En fonction du vent et de la pente, un freinage judicieusement dosé peut permettre de quitter le sol plus rapidement.

Par vent fort, APOLLO Bi peut être gouflé face voile, avec la technique de votre choix le gouflage par vent fort doit être effectué progressivement et en douceur.

## 3) Atterrissage

En raison de la finesse importante du APOLLO Bi, une attention particulière est recommandée dans les phases d'approche et d'atterrissement. Le APOLLO Bi est un parapente très maniable et sensible. Chaque action sur les freins peut entraîner des réactions significatives. Nous vous recommandons d'effectuer vos premiers vols sur un site que vous connaissez avec un terrain d'atterrissement spacieux et bien dégagé et dans des conditions météo stables.

Une allure de vol réduite (pilotage négatif) vous donnera plus de temps pour réaliser les manœuvres avec précision et réduira les mouvements pendulaires.

**Rappel :** le pilotage négatif consiste à abaisser les deux freins symétriquement d'environ 30% de la course maximale pour ralentir le parapente, puis à effectuer les virages en relâchant le frein extérieur.

Une prise de vitesse dans les derniers mètres de vol permet d'exploiter au mieux la ressource pour poser en douceur.

## 4) Virage

Le APOLLO Bi a été conçu pour être agréable en virage et facile pour centrer le thermique même sans pilotage actif à la sellette. Le pilotage négatif (voir ci-dessus) permet d'une part de ralentir le parapente dans certaines phases de vol et d'autre part de diminuer le roulis lors des inversions de virage. Il est non seulement bien adapté à la volte (avec environ 30% de frein),

mais permet aussi de voler plus lentement pour bien localiser les zones d'ascendance et maintenir le parapente plus à plat pour optimiser le taux de chute en virage (avec environ 15% de freins). Un freinage symétrique de 20-30% vous permet de contrôler votre aile - de la freiner davantage si elle plonge (shoot) et de l'accélérer si elle part en arrière.

## 5) Techniques de descente rapide

D'une manière générale, pour descendre, éloignez-vous des zones d'ascendance. Si pour une raison quelconque, vous vous êtes laissé prendre de vitesse par l'évolution des conditions, vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour augmenter votre taux de chute.

### Les oreilles

- Tirer les suspentes A extérieures vers le bas jusqu'à ce que les bouts d'aile se replient sous l'intrados. Nous recommandons de fermer les deux oreilles successivement et non simultanément.
- Maintenir les suspentes tirées pour empêcher les bouts d'aile de se rouvrir.
- Selon l'amplitude de la fermeture, le taux de chute peut augmenter jusqu'à 3 à 4 m/s.

Dès que vous relâchez les suspentes, le parapente se rouvre en principe de lui-même progressivement. Vous pouvez cependant accélérer la réouverture en « pompan » sur les freins d'un geste ample. En cas de réouverture provoquée par une action sur les freins, nous vous recommandons là aussi de rouvrir successivement une oreille puis l'autre. Un abaissement simultané des deux freins est susceptible de mettre le parapente en décrochage.

### Spirale

Le APOLLO Bi est un parapente maniable qui réagit de manière précise et progressive à vos actions sur les commandes. Pour engager une spirale serrée, abaissez progressivement un frein jusqu'à environ 35% de la course et maintenez-le dans cette position. Le pilotage „à la sellette“ aidera également cette manœuvre. La vitesse de rotation augmente progressivement, de même



que la traction sur la commande et la force centripète que vous subissez. Vous pouvez diminuer ou augmenter l'inclinaison et la vitesse de rotation en relâchant ou en tirant le frein de quelques centimètres.

Bien maîtrisée, la spirale vous permet de descendre à des taux supérieurs à 10 m / s. Des gestes trop brusques et mal synchronisés ou une mise en spirale trop rapide pourrait cependant entraîner un décrochage asymétrique.

**Attention :** la spirale n'est pas une manœuvre anodine. L'énergie cinétique accumulée doit pouvoir être libérée par une sortie de manœuvre progressive en relâchant le frein intérieur doucement.

En cas de transfert du poids dans le sens du virage, ou dans le cas d'une spirale exécutée de façon trop agressive, le APOLLO Bi peut se retrouver en situation de neutralité spirale. Dans cette configuration, un pilotage actif peut s'avérer nécessaire pour sortir de la manœuvre.

#### Mise en parachutale aux élévateurs B

Saisir les élévateurs B à la hauteur des maillons rapides et les tirer symétriquement vers le bas. Le parapente décroche et bascule légèrement vers l'arrière avant de se stabiliser au-dessus de la tête. Le taux de chute augmente jusqu'à 6 à 8 m/s. Pour sortir de parachutale, remonter les deux mains d'un seul mouvement rapide et symétrique. Dès que vous avez relâché les élévateurs B, le APOLLO Bi reprend en principe immédiatement son vol. Une erreur de réglage ou de pilotage ou des conditions aérologiques particulières peuvent cependant engendrer une phase de parachutale prolongée. La reprise du vol pourra être alors initiée en tirant sur les élévateurs A de 4 - 5 cm.

**Mise en garde :** contrairement aux oreilles et à la spirale serrée, la parachutale aux B est une manœuvre au cours de laquelle votre parapente sort du domaine de vol. C'est un décrochage, et ne doit donc par conséquent jamais être effectué à proximité du sol.

## 6) Performance et utilisation des freins

Bras hauts, à environ 38 km/h, le APOLLO Bi obtient ses meilleures performances. Le taux de chute minimum est obtenu en appliquant environ 15% de frein.

Au-delà de 30% de frein, le rendement aérodynamique de votre aile et donc ses performances, se détériorent sensiblement et l'effort aux commandes augmente rapidement.

En cas d'effort aux freins élevé, le risque de décrochage est imminent. Il se produit à un débattement complet (100% des freins). En conditions de vol normales, la plage d'utilisation des freins qui offre à la fois le maximum de sécurité et le maximum de performance, se situe entre la position bras hauts et le premier tiers de la course des freins.

## 7) Réglage des élévateurs (trims)

Les APOLLO Bi sont livrés avec des élévateurs réglables (trims). Ce système implique, lors de la pré-vol, de vérifier que les élévateurs sont réglés de façon symétrique.

#### Pour les situations suivantes, nous vous recommandons un réglage trims serrés

- Décollage de pente raide
- Vol avec un passager lourd (Poids Total Volant 160-190 kg)
- Vol thermique

#### Pour les situations suivantes, nous vous recommandons un réglage de trims lâches

- Décollage de pente douce
- Vol avec un passager léger (Poids Total Volant 120-150 kg)
- Longues transitions

Remarque : lorsque vous volez avec des trims réglés sur la vitesse la plus lente, l'excès de sangle du trim peut maintenant être soigneusement attaché sur l'aimant afin d'éviter qu'il ne flotte au vent.

## 8) Fermetures asymétriques et frontales

Même si les tests d'homologation démontrent l'aptitude du APOLLO Bi à ressortir rapidement et sans intervention du pilote des manœuvres les plus scabreuses, nous vous recommandons d'intervenir systématiquement lors de fermetures asymétriques ou frontales. Vous contribuerez, par un pilotage actif, à réduire la perte d'altitude et le changement de direction de votre parapente.

### **Intervention en cas de fermeture frontale :**

- Abaisser les deux freins symétriquement d'un geste ample pour accélérer la réouverture et remonter immédiatement les mains.

### **Intervention en cas de fermeture asymétrique :**

- maintenir le parapente en vol droit par un contre bien dosé avec le frein du côté opposé à la fermeture.
- accélérer la réouverture du côté fermé en pomptant sur le frein du côté de la fermeture d'un geste ample.

## 9) Décrochage

Un comportement ou des conditions particulières peuvent engendrer un décrochage de votre parapente. Le décrochage est un incident de vol grave et difficile à maîtriser. Dans le cas où le décrochage se produit à moins de 100 m au-dessus du sol, il est recommandé d'utiliser son parachute de secours.

### **Les principales causes d'un décrochage sont :**

- Une action exagérée ou mal synchronisée sur les freins, en particulier à un moment où l'aile a une vitesse air réduite (par exemple lorsque le parapente se cabre à la sortie d'une spirale, ou lorsque le parapente est en train de reprendre sa vitesse après un décrochage aux élévateurs B).
- L'accumulation de gouttelettes sur le bord d'attaque (pluie ou traversée de nuage) peut provoquer un décrochage prématué par décollement des filets d'air au niveau de la couche limite. Les cas répertoriés où ce

phénomène s'est effectivement produit se sont multipliés avec l'utilisation de tissu de plus de plus imperméables à l'air... et à l'eau !

**Quelle qu'en soit la cause, le décrochage peut se produire de manière symétrique (décrochage complet) ou dissymétrique (vrille). Dans les deux cas, le pilote dispose de deux actions possibles :**

- Si le décrochage se produit à une hauteur supérieure à 100 m sol et si le pilote maîtrise parfaitement le décrochage volontaire, il provoque immédiatement un décrochage symétrique, stabilise son aile au-dessus de la tête et remonte les deux mains progressivement et symétriquement selon la technique apprise.
- Si le décrochage se produit à une hauteur inférieure à 100 m sol ou si le pilote ne maîtrise pas le décrochage volontaire et se trouve par conséquent dans une situation de cascade d'incidents, il tire immédiatement le parachute de secours.

## 10) Pilotage sans les freins

Si une commande de frein ou une poulie venait à casser, il est possible de piloter le APOLLO Bi à l'aide des élévateurs C (arrière). Les actions doivent alors être finement contrôlées car la déformation de l'aile lors de l'utilisation des C est supérieure que lors d'une utilisation des freins.

**Astuce :** Pratiquez cette méthode de pilotage afin d'être préparé avant une défaillance du frein réel !

## 11) Commentaires sur les procédures d'essais

Toutes les manœuvres d'homologation ont été effectuées lors de tests au-dessus d'un plan d'eau dans une masse d'air homogène avec des conditions de température, d'humidité et de pression données. Elles ont été réalisées par des pilotes professionnels formés à réagir à n'importe quel problème de la manière la plus appropriée.

Les rapports d'essai sont disponibles sur le site : [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com).

## 12) Réglage de la sellette

Pour les vols d'homologation, les pilotes de test ont utilisé des sellettes type ABS avec les mesures déterminées par la norme EN.

	Distance du plateau à la base des mousquetons	Distance entre les axes des mousquetons
APOLLO Bi	44 cm	55 cm

Nous recommandons l'utilisation d'une sellette dont les mesures et les réglages sont aussi proches que possible de celle utilisée lors des tests d'homologation.

Une sangle de poitrine plus serrée augmente le risque de twist des suspentes. Une sangle de poitrine plus relâchée entraîne une détérioration du comportement consécutif à une fermeture asymétrique.

# MAINTENANCE & CONTRÔLES

## 1) Conseils d'entretien

La durée de vie de votre parapente dépend en premier lieu du soin avec lequel vous l'utilisez et l'entretenez.

- Evitez de laisser retomber votre parapente violemment sur l'extrados ou sur le bord d'attaque lors du gonflage ou de l'atterrissement.
- Ne pas l'exposer inutilement à la lumière du jour (surtout en plein soleil).
- Choisissez une technique de pliage qui ménage les renforts, ne froisse pas et ne comprime pas inutilement la structure interne (profils et diagonales). Afin d'optimiser la durée de vie de votre voile, nous vous déconseillons l'utilisation d'un sac de pliage rapide ; le froissement du tissu qui en résulte accélère en effet la détérioration de l'enduction, en particulier celle de la structure interne (profils et diagonales).
- Utilisez systématiquement le sachet de protection fourni pour éviter tout contact direct avec les boucles des sellettes et tout frottement entre la voilure et le sac de portage.
- N'entreposez jamais votre parapente mouillé ou même seulement humide. Si votre parapente a été mouillé à l'eau de mer, rincez le à l'eau douce. N'utilisez ni dissolvant ni détergent pour nettoyer votre parapente.
- Séchez votre parapente à l'abri de la lumière dans un endroit sec et bien aéré.
- Videz régulièrement votre parapente. Les brindilles, le sable, les cailloux, etc... endommagent le tissu lors des pliages successifs et les débris organiques d'origine végétale ou animale (insectes) peuvent favoriser le développement de moisissures.

### Remplacement de la sangle du trim

Comme pour tous les systèmes de trims, il est fréquent qu'après de nombreuses heures de vol et d'ajustement de la sangle, celle-ci finisse par s'user. En tension, elle peut alors glisser du mode de vol lent au mode rapide. C'est ce qui arrive traditionnellement après une utilisation intensive, comme pour les biplaces professionnels.

Les sangles du APOLLO Bi ont été conçues de telle sorte que cette partie du système de trims puisse être facilement remplacée.

#### Méthode de remplacement

Enlevez le velcro de son étui et séparez-le du coinceur



Retirez l'aimant de la pochette jaune



Retirez le cordon d'arrêt



Extrayez tout le système de trims, coinceur compris (photo) et remplacez-le par la pièce de rechange dans l'ordre inverse. Veillez à remplacer l'aimant avec la bonne polarité, et sécurisez-le dans le rabat de la poche intérieure de sorte qu'il ne puisse pas tomber.



Nous vous suggérons de remplacer un seul côté pour commencer afin de pouvoir utiliser l'autre comme référence. Élévateur complet en photo.



## 2) Contrôle

### Contrôle avant livraison

Avant la livraison, votre parapente a été contrôlé minutieusement en usine et doit avoir été testé en vol par le vendeur. Votre parapente est livré avec un réglage de freins standard qui correspond au réglage utilisé lors des tests d'homologation.

### Contrôles périodiques et réparations :

Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de faire vérifier votre parapente au moins une fois par année ou tous les 100 vols, et chaque fois que vous constatez ou suspectez une altération de son comportement.

Le fabricant ou son représentant autorisé peuvent effectuer cette vérification.

Avant de retourner votre parapente pour une inspection, contactez votre importateur ou votre revendeur.

## 3) Garantie

Votre APOLLO Bi est garanti deux ans contre tout défaut de fabrication, à partir de la date d'achat.

### La garantie ne couvre pas :

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, la négligence de l'entretien régulier, ou une surcharge de l'aile.
- L'usure normale des matériaux due à une utilisation très intensive.

Si vous avez des questions concernant l'information contenue dans ce manuel, contactez votre revendeur SKY.

Sky Paragliders a.s.

Okružní 39, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, République tchèque

Tél. 00420 558 67 60 88, info@sky-cz.com, [www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)




# APOLLO BI 39

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	Vectraline 12240	51,9	870,7
A2	2	Vectraline 12240	45,2	864,0
AO1	2	Vectraline 12470	177,8	reinforced
A3	2	Vectraline 12240	46,6	860,4
A4	2	Vectraline 12240	51,1	864,9
AO2	2	Vectraline 12470	172,8	reinforced
<b>AU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>642,7</b>	<b>on A riser</b>
A5	2	Vectraline 12240	54,1	859,1
A6	2	Vectraline 12240	48,5	853,5
AO3	2	Vectraline 12470	187,8	reinforced
A7	2	Vectraline 12240	49,0	851,3
A8	2	Vectraline 12240	53,6	855,9
AO4	2	Vectraline 12470	185,1	reinforced
<b>AU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>618,9</b>	<b>on A riser</b>
A9	2	Vectraline 12240	101,5	846,4
A10	2	Vectraline 12240	92,2	837,1
AO5	2	Vectraline 16330	189,5	reinforced
A11	2	Vectraline 12240	92,9	828,1
A12	2	Vectraline 12240	89,2	824,4
AO6	2	Vectraline 16330	179,8	reinforced
<b>AU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>558,2</b>	<b>on A' riser loop on maillon</b>
B1	2	Vectraline 12240	52,0	861,8
B2	2	Vectraline 12240	45,3	855,1
BO1	2	Vectraline 12470	177,8	reinforced
B3	2	Vectraline 12240	46,6	851,5
B4	2	Vectraline 12240	51,1	856,0
BO2	2	Vectraline 12470	172,9	reinforced
<b>BU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>633,7</b>	<b>on B riser</b>
B5	2	Vectraline 12240	53,9	850,5
B6	2	Vectraline 12240	48,5	845,1
BO3	2	Vectraline 12470	187,3	reinforced
B7	2	Vectraline 12240	48,9	843,6
B8	2	Vectraline 12240	53,6	848,3
BO4	2	Vectraline 12470	185,4	reinforced
<b>BU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>611,0</b>	<b>on B riser</b>
B9	2	Vectraline 12240	100,2	840,8
B10	2	Vectraline 12240	92,4	833,0
BO5	2	Vectraline 16330	188,3	reinforced
B11	2	Vectraline 12240	92,3	825,3
B12	2	Vectraline 12240	88,8	821,8
BO6	2	Vectraline 16330	180,7	reinforced
<b>BU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>554,7</b>	<b>on B riser loop on maillon</b>

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	Vectraline 12240	91,0	873,1
C2	2	Vectraline 12240	83,5	865,6
D1	2	Vectraline 12240	101,7	883,8
D2	2	Vectraline 12240	95,0	877,1
CO1	2	Vectraline 12470	118,5	reinforced
C3	2	Vectraline 12240	82,2	862,0
C4	2	Vectraline 12240	87,4	867,2
D3	2	Vectraline 12240	93,5	873,3
D4	2	Vectraline 12240	97,9	877,7
CO2	2	Vectraline 12470	116,2	reinforced
<b>CU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 green</b>	<b>666,4</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>
C5	2	Vectraline 12240	83,2	862,2
C6	2	Vectraline 12240	76,8	855,8
D5	2	Vectraline 12240	93,4	872,4
D6	2	Vectraline 12240	87,3	866,3
CO3	2	Vectraline 12470	139,7	reinforced
C7	2	Vectraline 12240	72,2	853,1
C8	2	Vectraline 12240	76,6	857,5
D7	2	Vectraline 12240	81,9	862,8
D8	2	Vectraline 12240	85,3	866,2
CO4	2	Vectraline 12470	141,6	reinforced
<b>CU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 green</b>	<b>642,1</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>
C9	2	Vectraline 12240	94,7	849,3
C10	2	Vectraline 12240	85,8	840,4
CO5	2	Vectraline 16330	176,4	reinforced
C11	2	Vectraline 12240	86,9	831,6
C12	2	Vectraline 12240	82,7	827,4
CO6	2	Vectraline 16330	166,5	reinforced
<b>CU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.5 green</b>	<b>580,5</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>

LL Length (loop-loop)




- Before checking the wire length, pre-tension the line by the load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.
- Always measure the wire length only when the line is tensioned by 5 kilograms.
- If you need to cut the new line, the line has to be stabilized by the tension of 22 kilograms and only then could be cut under the tension of 5 kilograms.

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A13	2	Vectraline 12240	121,6	794,3
A14	2	Vectraline 12240	108,4	781,1
B13	2	Vectraline 12240	117,3	790,0
C13	2	Vectraline 12240	122,9	795,6
SO	2	Vectraline 12240	103,0	reinforced
SA	2	Vectraline 12240	103,9	776,6
SB	2	Vectraline 12240	102,2	774,9
SC	2	Vectraline 12240	105,6	778,3
SO	2	Vectraline 12240	103,0	reinforced
<b>SU</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.5 green</b>	<b>571,8</b>	<b>on B riser loop on maillon</b>

F1	2	Liros DC000-0060 yellow	163,5	971,2
F2	2	Liros DC000-0060 yellow	130,8	938,5
FO1	2	7850-080-114	167,6	
F3	2	Liros DC000-0060 yellow	125,5	917,1
F4	2	Liros DC000-0060 yellow	117,0	908,6
FO2	2	7850-080-114	151,5	
<b>FOU1</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>269,8</b>	
F5	2	Liros DC000-0060 yellow	108,1	893,2
F6	2	Liros DC000-0060 yellow	94,7	879,8
FO3	2	7850-080-114	128,7	
F7	2	Liros DC000-0060 yellow	90,8	875,9
F8	2	Liros DC000-0060 yellow	95,8	880,9
FO4	2	7850-080-114	128,7	
<b>FOU2</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>286,1</b>	
F9	2	Liros DC000-0060 yellow	93,6	877,5
F10	2	Liros DC000-0060 yellow	83,2	867,1
FO5	2	7850-080-114	108,6	
F11	2	Liros DC000-0060 yellow	71,1	861,4
F12	2	7850-080-114	70,0	860,3
FO6	2	7850-080-114	115,0	
<b>FOU3</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>305,0</b>	
<b>FU</b>	<b>2</b>	<b>7850-200-114</b>	<b>375,8</b>	<b>mark on 25 cm</b>

Wire Length

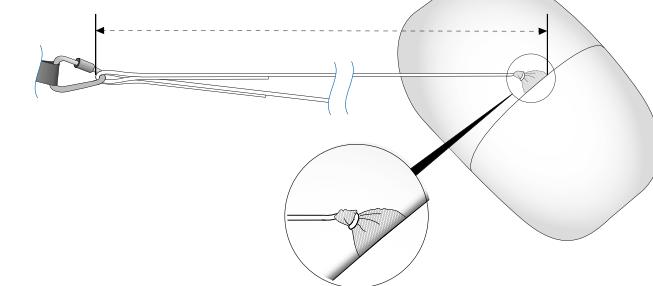


# APOLLO BI 41

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	Vectraline 12240	53,6	898,6
A2	2	Vectraline 12240	46,6	891,6
AO1	2	Vectraline 12470	183,5	reinforced
A3	2	Vectraline 12240	48,1	887,9
A4	2	Vectraline 12240	52,7	892,5
AO2	2	Vectraline 12470	178,3	reinforced
<b>AU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>663,2</b>	<b>on A riser</b>
A5	2	Vectraline 12240	55,8	886,6
A6	2	Vectraline 12240	50,0	880,8
AO3	2	Vectraline 12470	193,8	reinforced
A7	2	Vectraline 12240	50,6	878,5
A8	2	Vectraline 12240	55,3	883,2
AO4	2	Vectraline 12470	190,9	reinforced
<b>AU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>638,7</b>	<b>on A riser</b>
A9	2	Vectraline 12240	104,7	874,0
A10	2	Vectraline 12240	95,0	864,3
AO5	2	Vectraline 16330	195,6	reinforced
A11	2	Vectraline 12240	95,9	855,1
A12	2	Vectraline 12240	92,0	851,2
AO6	2	Vectraline 16330	185,5	reinforced
<b>AU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 red</b>	<b>576,5</b>	<b>on A' riser loop on maillon</b>
B1	2	Vectraline 12240	53,7	889,1
B2	2	Vectraline 12240	46,7	882,1
BO1	2	Vectraline 12470	183,5	reinforced
B3	2	Vectraline 12240	48,1	878,4
B4	2	Vectraline 12240	52,8	883,1
BO2	2	Vectraline 12470	178,4	reinforced
<b>BU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>653,6</b>	<b>on B riser</b>
B5	2	Vectraline 12240	55,6	877,4
B6	2	Vectraline 12240	50,1	871,9
BO3	2	Vectraline 12470	193,3	reinforced
B7	2	Vectraline 12240	50,4	870,3
B8	2	Vectraline 12240	55,3	875,2
BO4	2	Vectraline 12470	191,4	reinforced
<b>BU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>630,2</b>	<b>on B riser</b>
B9	2	Vectraline 12240	103,4	867,7
B10	2	Vectraline 12240	95,4	859,7
BO5	2	Vectraline 16330	194,3	reinforced
B11	2	Vectraline 12240	95,2	851,7
B12	2	Vectraline 12240	91,6	848,1
BO6	2	Vectraline 16330	186,5	reinforced
<b>BU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 blue</b>	<b>572,4</b>	<b>on B riser loop on maillon</b>

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	Vectraline 12240	93,8	900,1
C2	2	Vectraline 12240	86,2	892,5
D1	2	Vectraline 12240	105	911,3
D2	2	Vectraline 12240	98	904,3
CO1	2	Vectraline 12470	122,3	reinforced
C3	2	Vectraline 12240	84,9	888,7
C4	2	Vectraline 12240	90,3	894,1
D3	2	Vectraline 12240	96,5	900,3
D4	2	Vectraline 12240	101,1	904,9
CO2	2	Vectraline 12470	119,8	reinforced
<b>CU1</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 green</b>	<b>686,8</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>
C5	2	Vectraline 12240	85,9	889,0
C6	2	Vectraline 12240	79,2	882,3
D5	2	Vectraline 12240	96,4	899,5
D6	2	Vectraline 12240	90	893,1
CO3	2	Vectraline 12470	144,1	reinforced
C7	2	Vectraline 12240	74,5	879,6
C8	2	Vectraline 12240	79	884,1
D7	2	Vectraline 12240	84,5	889,6
D8	2	Vectraline 12240	87,9	893,0
CO4	2	Vectraline 12470	146,1	reinforced
<b>CU2</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.9 green</b>	<b>661,8</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>
C9	2	Vectraline 12240	97,8	875,7
C10	2	Vectraline 12240	88,5	866,4
CO5	2	Vectraline 16330	182,0	reinforced
C11	2	Vectraline 12240	89,6	857,3
C12	2	Vectraline 12240	85,3	853,0
CO6	2	Vectraline 16330	171,8	reinforced
<b>CU3</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.5 green</b>	<b>598,2</b>	<b>on C riser loop on maillon</b>


LL Length (loop-loop)



- Before checking the wire length, pre-tension the line by the load of 22 kilograms for about 3 seconds per each line.
- Always measure the wire length only when the line is tensioned by 5 kilograms.
- If you need to cut the new line, the line has to be stabilized by the tension of 22 kilograms and only then could be cut under the tension of 5 kilograms.

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A13	2	Vectraline 12240	125,4	819,6
A14	2	Vectraline 12240	111,9	806,1
B13	2	Vectraline 12240	121,1	815,3
C13	2	Vectraline 12240	126,8	821,0
SO	2	Vectraline 12240	106,3	reinforced
SA	2	Vectraline 12240	107,2	801,4
SB	2	Vectraline 12240	105,5	799,7
SC	2	Vectraline 12240	109,0	803,2
SO	2	Vectraline 12240	106,3	reinforced
<b>SU</b>	<b>2</b>	<b>Cousin Ultimate 1.5 green</b>	<b>590,0</b>	<b>on B riser loop on maillon</b>
F1	2	Liros DC000-0060 yellow	168,7	1003,9
F2	2	Liros DC000-0060 yellow	135	970,2
FO1	2	7850-080-114	172,9	
F3	2	Liros DC000-0060 yellow	129,6	948,2
F4	2	Liros DC000-0060 yellow	120,8	939,4
FO2	2	7850-080-114	156,3	
<b>FOU1</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>278,4</b>	
F5	2	Liros DC000-0060 yellow	111,6	923,5
F6	2	Liros DC000-0060 yellow	97,7	909,6
FO3	2	7850-080-114	132,8	
F7	2	Liros DC000-0060 yellow	93,8	905,7
F8	2	Liros DC000-0060 yellow	98,9	910,8
FO4	2	7850-080-114	132,8	
<b>FOU2</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>295,2</b>	
F9	2	Liros DC000-0060 yellow	96,7	899,8
F10	2	Liros DC000-0060 yellow	86	889,1
FO5	2	7850-080-114	112	
F11	2	Liros DC000-0060 yellow	73,4	883,2
F12	2	Liros DC000-0060 yellow	72,2	882,0
FO6	2	7850-080-114	118,7	
<b>FOU3</b>	<b>2</b>	<b>7850-100-114</b>	<b>307,2</b>	
<b>FU</b>	<b>2</b>	<b>7850-200-114</b>	<b>389,4</b>	<b>mark on 25 cm</b>

Wire Length

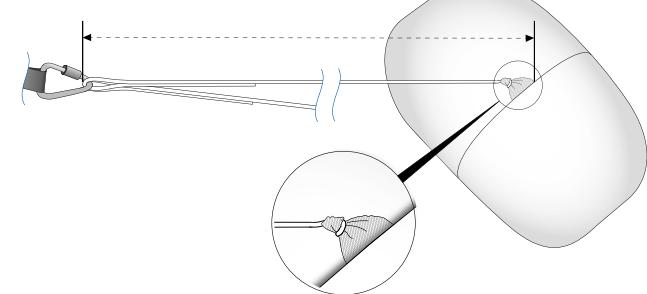





Kontakt / Contact

Sky Paragliders a.s.

Okružní 39

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká republika

Tel.: 00420 558 67 60 88

[info@sky-cz.com](mailto:info@sky-cz.com)

**[www.sky-cz.com](http://www.sky-cz.com)**



© 2017 Sky Paragliders a.s.